


MOTOR DE AVIATIE

M-14P




*CATALOG
ILUSTRAT*

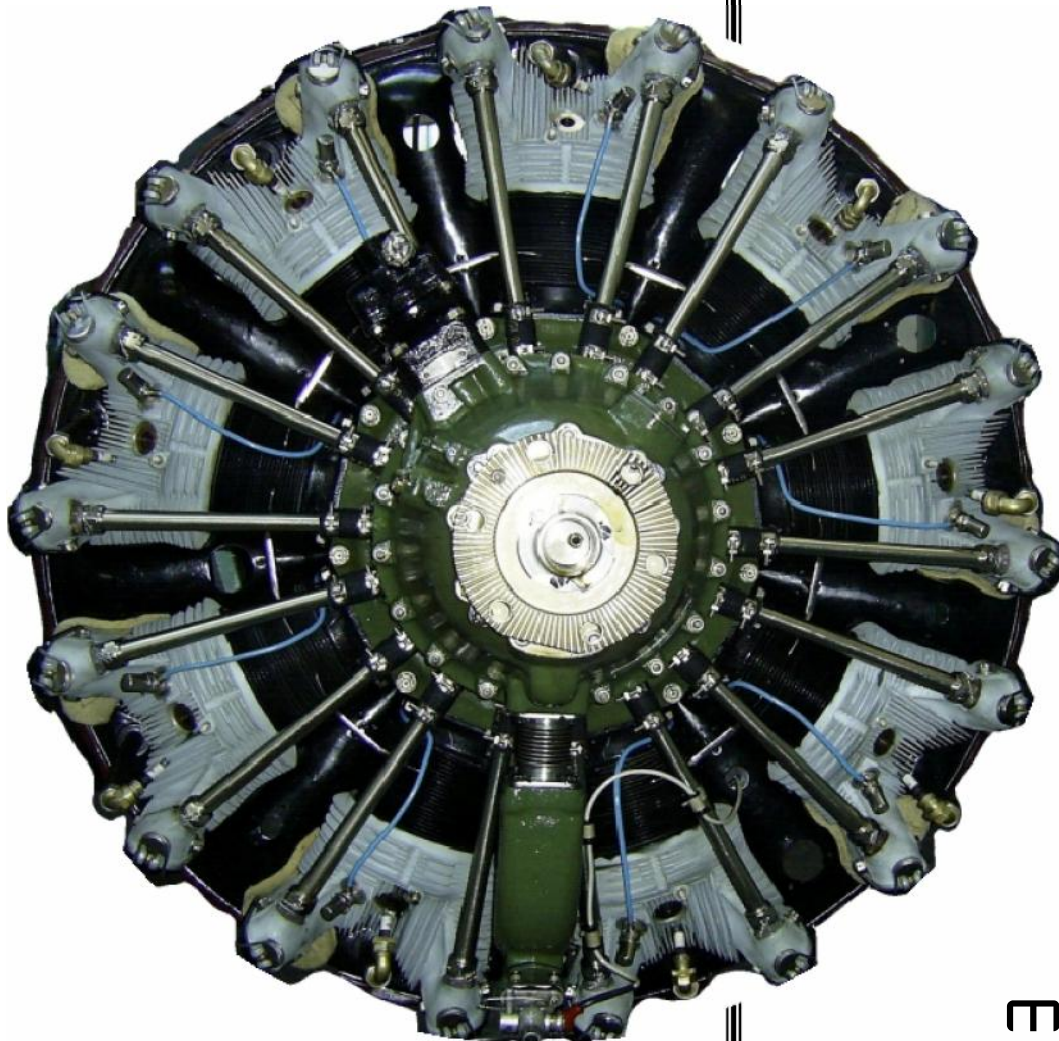


MOTORSTAR®

MOTOR M-14P

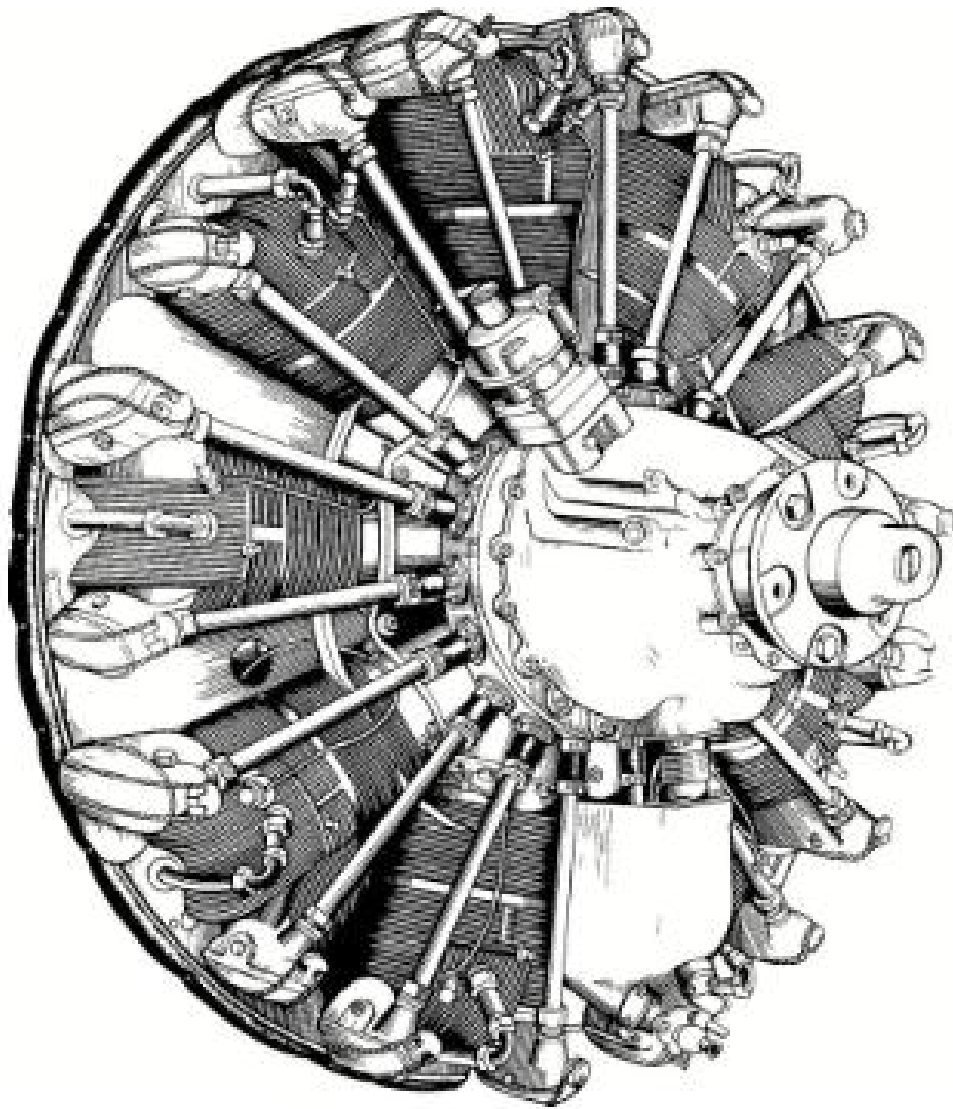

VEDERE DIN FATA

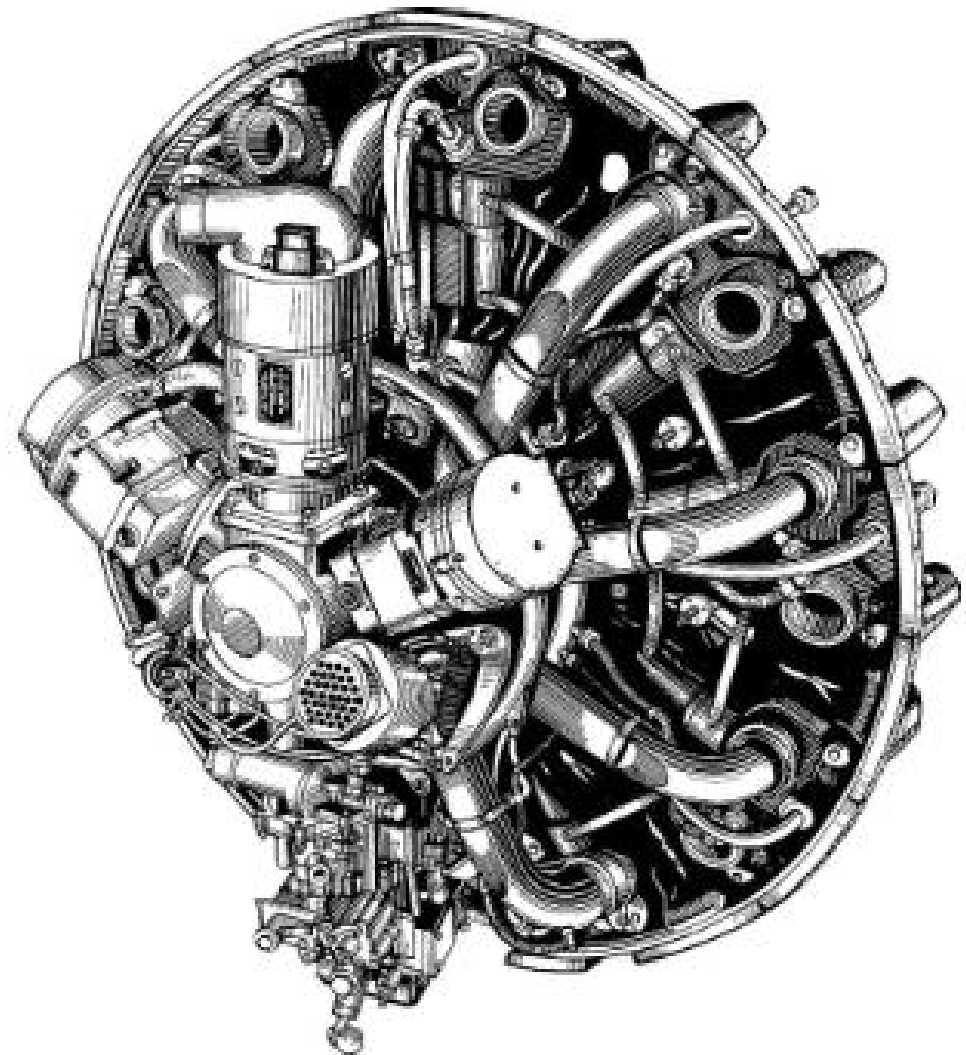

VEDERE DIN SPATE

Cuprins

pag.

1. Agregatele motorului si piesele de prindere.....	4
2. Reductorul.....	8
3. Capacul anterior, carterul mijlociu, arborele cotit si mecanismul biela.....	12
4. Cilindrul cu mecanismul supapelor, pistonul si conducta de admisie.....	19
5. Mecanismul supapelor.....	23
6. Transmisia regulatorului de ture si a distributiei de gaz.....	27
7. Deflectoarele.....	33
8. Compresorul de supraalimentare.....	36
9. Decantorul de ulei cu filtrul semnalizator de span.....	42
10. Pompa de ulei.....	46
11. Capacul posterior cu transmisia verticala.....	50
12. Transmisia traductorului de ture si distribuitorul de aer comprimat.....	52
13. Mufa cu frictiune a transmisiei generatorului.....	57
14. Transmisia generatorului.....	60
15. Transmisia magnetoului.....	63
16. Transmisia compresorului.....	66
17. Colectorul conductorilor de aprindere.....	69
18. Compresorul AK-50A.....	72
19. Supapa de pornire, conductele distribuitorului de aer comprimat si piesele de prindere.....	77
20. Distribuitorul de aer comprimat.....	81

AGREGATELE MOTORULUI
SI PIESELE DE PRINDERE


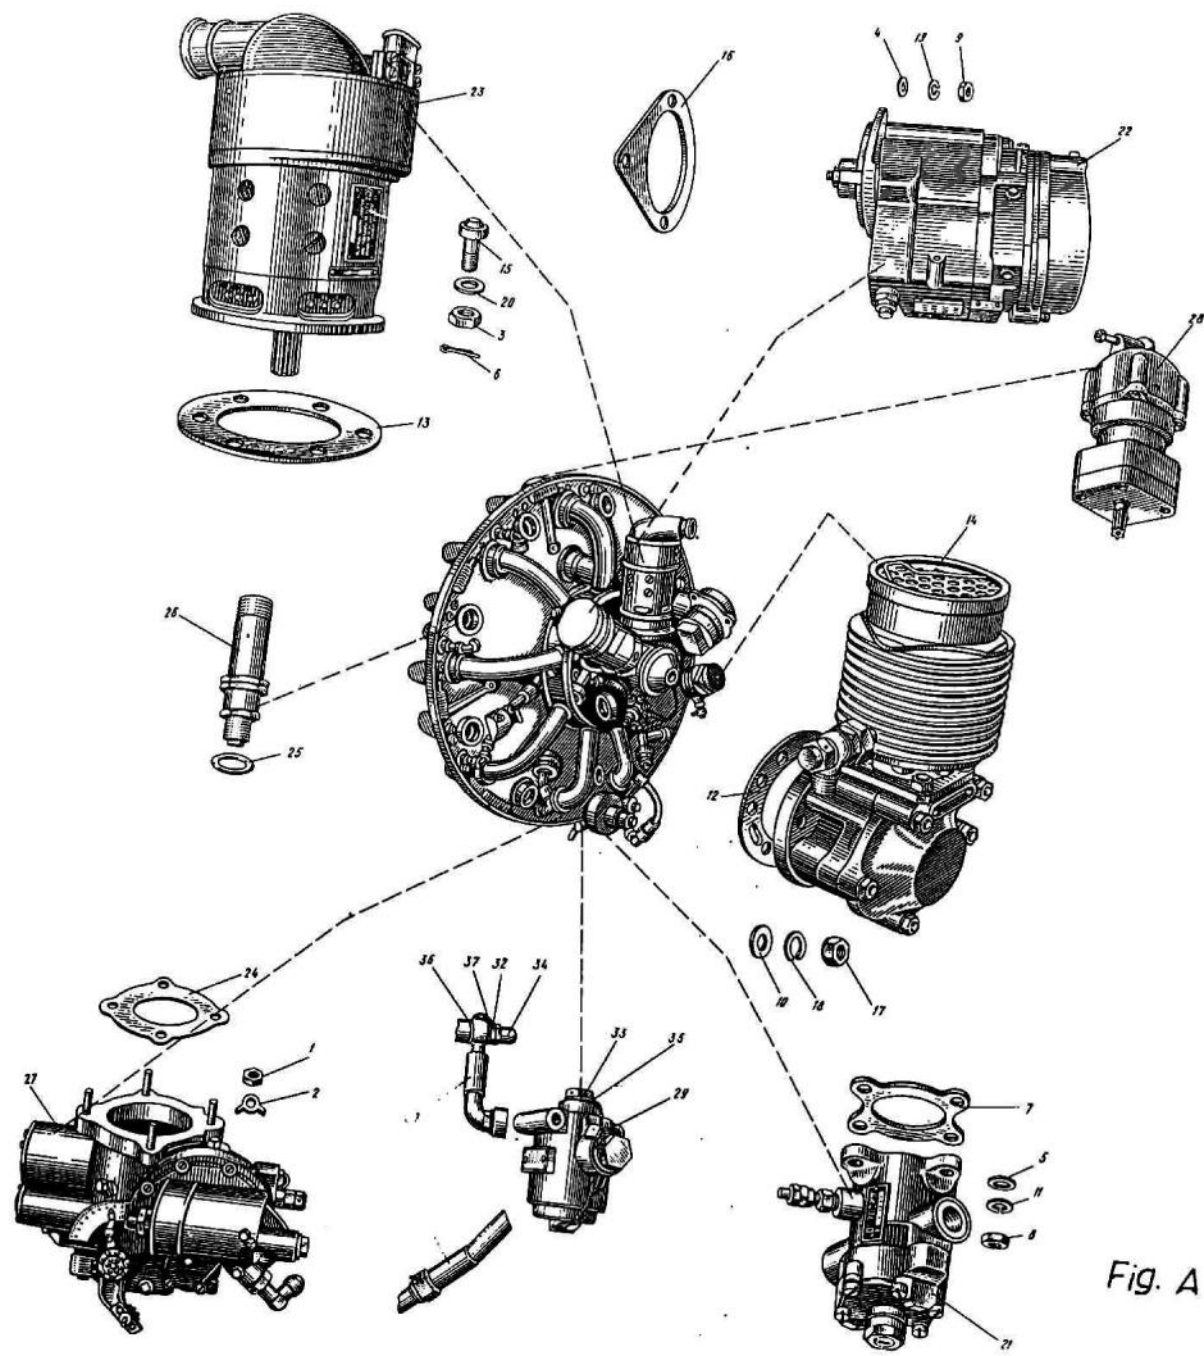


Fig. A 0-1

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc/ans.
	14-000-400	Motor M-14P		1
1	11-08-40	Piulita	14-000-400	1
2	14-17-03	Siguranta	14-000-400	4
	14-011-340	Capac posterior	14-000-400	1
3	00-03-52	Piulita	14-011-340	6
4	00-07-51	Saiba	14-011-340	6
5	00-07-53	Saiba	14-011-340	4
6	00-12-07	Splint	14-011-340	6
7	10-11-31	Garnitura	14-011-340	4
8	11-08-39	Piulita	14-011-340	4
9	11-08-40	Piulita	14-011-340	6
10	11-08-56	Saiba	14-011-340	6
11	11-08-57	Saiba	14-011-340	4
12	14-11-546	Garnitura	14-011-340	1
13	14-411-10	Garnitura	14-011-340	1
14	14-950-390-02	Compresor AK-50A	14-011-340	1
15	15-40-52	Surub	14-011-340	6
16	26-115-01	Garnitura	14-011-340	2
17	66-RD-1	Piulita	14-011-340	6
18	6.65G.05	Saiba	14-011-340	6
	GOST 6402			
19	8.65G.05	Saiba	14-011-340	6
	GOST 6402			
20	54537	Saiba	14-011-340	6
21	702ML	Pompa benzina	14-011-340	1
22	M-9F	Magnetou	14-011-340	2
23	GSR-3000M	Generator	14-011-340	1
25	1950A-14-20	Garnitura	14-000-400	18

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc/ans.
26	SD-49SMM	Bujie	14-000-400	18
27	AK-14P	Carburator	14-000-400	1
28	R-2 seria a -II- a	Regulator de ture	14-000-400	1
29	8D2.966.064	Filtru	14-000-400	1
32	14-711-38	Stut	14-000-400	1
33	14-911-045	Stut	14-000-400	2
34	11-08-272	Capac	14-000-400	1
35	62-17-73	Garnitura	14-000-400	4
36	33M51-18-14,2-2	Inel	14-000-400	1
37	33M51-22-14,2-1	Inel	14-000-400	1



REDUCTORUL

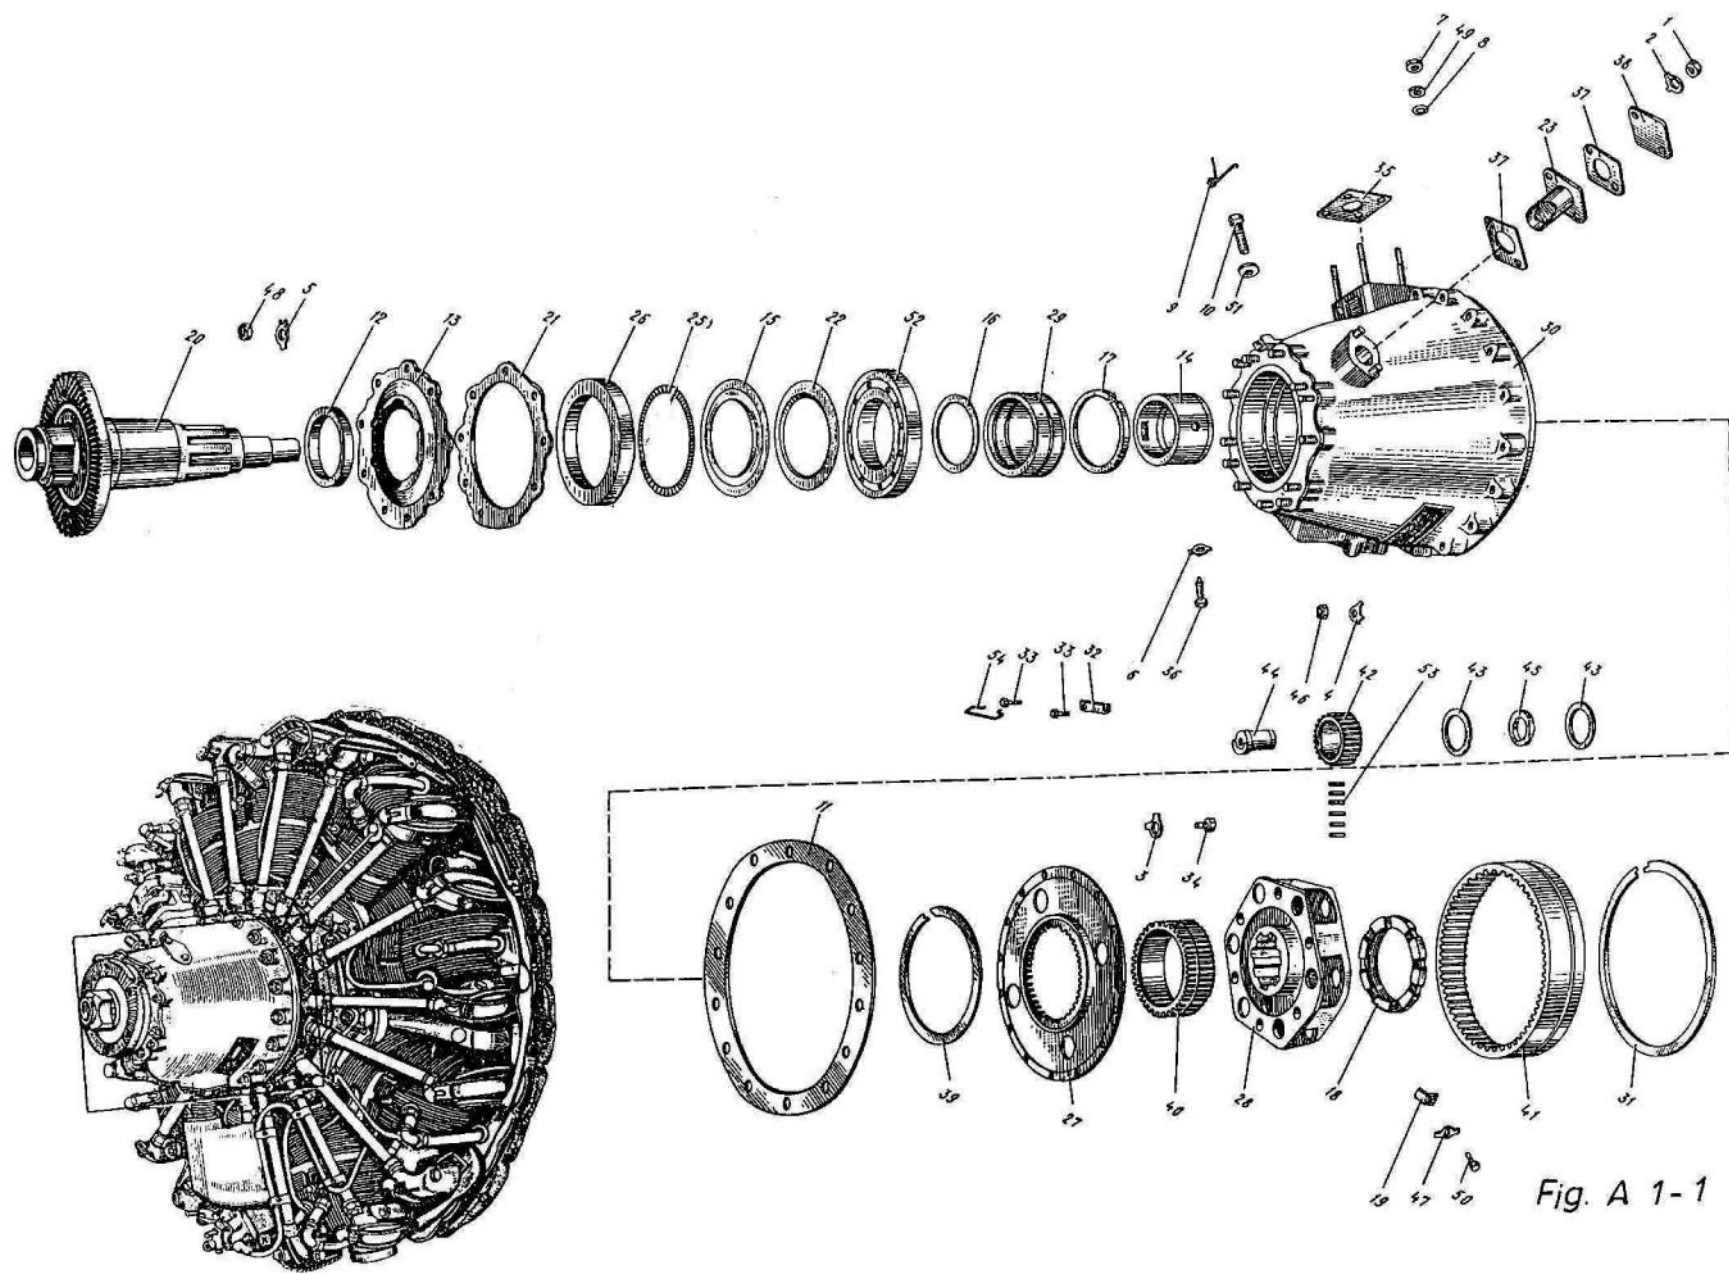

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
	14-010-700	Reductor	14-000-400	1
1	00-03-58	Piulita	14-010-700	2
2	00-05-51	Siguranta	14-010-700	2
3	00-05-54	Siguranta	14-010-700	15
4	00-12-504	Siguranta	14-010-700	15
5	00-711-05	Siguranta	14-010-700	9
6	10-01-25	Siguranta	14-010-700	1
7	11-08-40	Piulita	14-010-700	4
8	11-08-58	Saiba	14-010-700	1
9	12-01-39	Agrafa	14-010-700	1
10	12-01-92	Filtru	14-010-700	1
11	14-01-527	Garnitura	14-010-700	1
12	14-010-206	Bucsa	14-010-700	1
13	14-010-451	Capac	14-010-700	1
14	14-010-211	Bucsa	14-010-700	1
15	14-010-212	Inel	14-010-700	1
16	14-010-214	Inel	14-010-700	6
17	14-010-216	Inel	14-010-700	1
18	14-010-217	Piulita	14-010-700	1
19	14-010-218	Siguranta	14-010-700	1
20	14-010-455	Arbore elice	14-010-700	1
21	14-010-221	Garnitura	14-010-700	1
22	14-010-452	Inel	14-010-700	1
23	14-010-300	Sufler	14-010-700	1
	14-010-350	Simering	14-010-700	1
25	14-010-223	Arc	14-010-350	1
26	14-010-360	Armatura	14-010-350	1
27	14-010-372	Butuc	14-010-700	1

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
28	14-010-373	Corp sateliti	14-010-700	1
29	14-010-378	Bucsa	14-010-700	1
30	14-010-680	Corp	14-010-700	1
31	14-10-09	Inel	14-010-700	2
32	14-10-12	Placa	14-010-700	6
33	14-10-13	Surub	14-010-700	12
34	14-10-19	Bolt	14-010-700	15
35	14-10-21	Garnitura	14-010-700	1
36	14-10-24	Bolt	14-010-700	1
37	14-10-541	Garnitura	14-010-700	2
38	14-610-193	Capac	14-010-700	1
39	14-710-29	Inel	14-010-700	1
40	14-710-30	Pinion	14-010-700	1
41	14-710-31	Coroana	14-010-700	1
42	14-910-009	Satelit	14-010-700	6
43	14-910-011	Saiba	14-010-700	12
44	14-610-957	Bolt satelit	14-010-700	6
45	14-610-492	Saiba	14-010-700	6
46	26-11-17	Piulita	14-010-700	15
47	26-28-23	Siguranta	14-010-700	1
48	66-RD-2	Piulita	14-010-700	9
49	6.65G.05	Saiba	14-010-700	4
	GOST 6402			
50	3151A-4-8	Surub	14-010-700	1
51	AK-05-001	Garnitura	14-010-700	1
52	6 214D1 ETU 100/1	Rulment	14-010-700	1
53	2,5x9,8 III	Ac	14-010-700	396
	ETU 100/7-u			
54	KO 0,8 GOST 792	Sirma	14-010-700	0,5 m

**CAPACUL ANTERIOR, CARTERUL MIJLOCIU,
ARBORELE COTIT SI MECANISMUL BIELA**

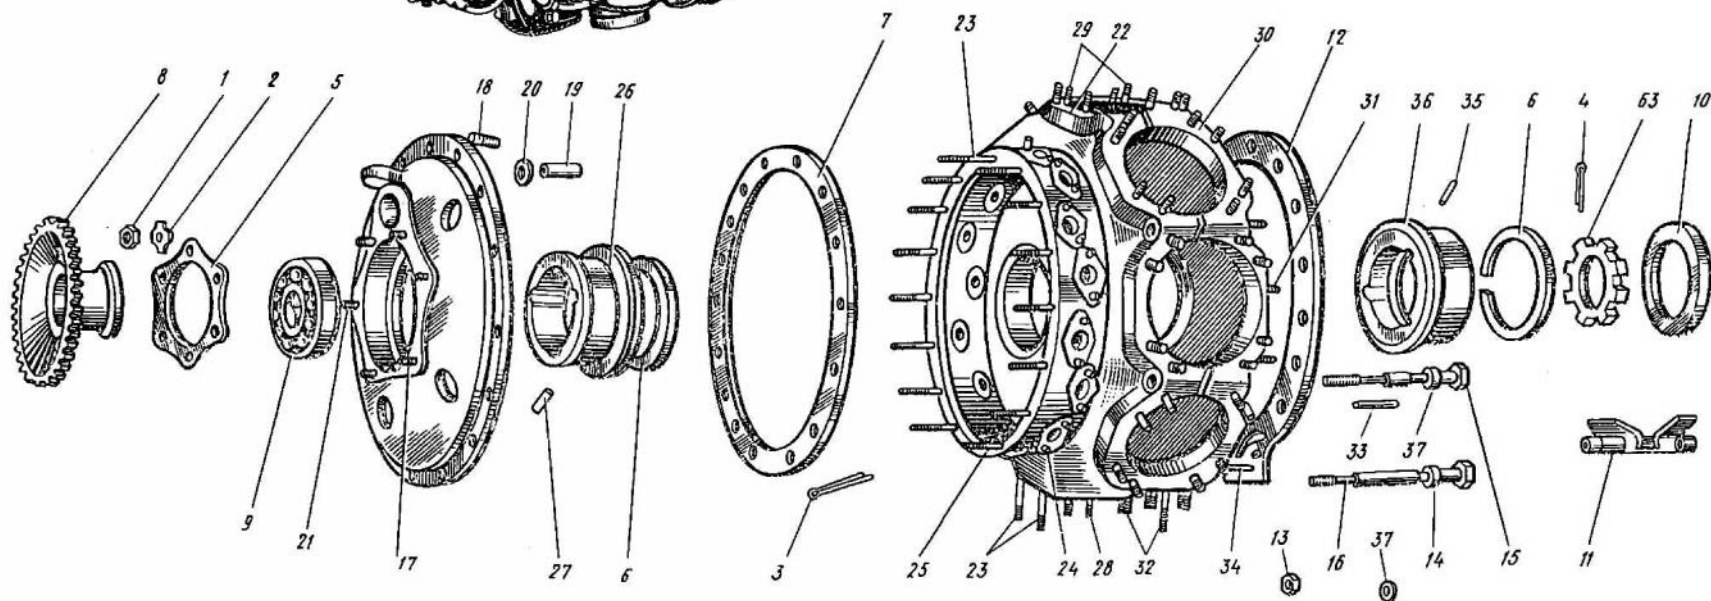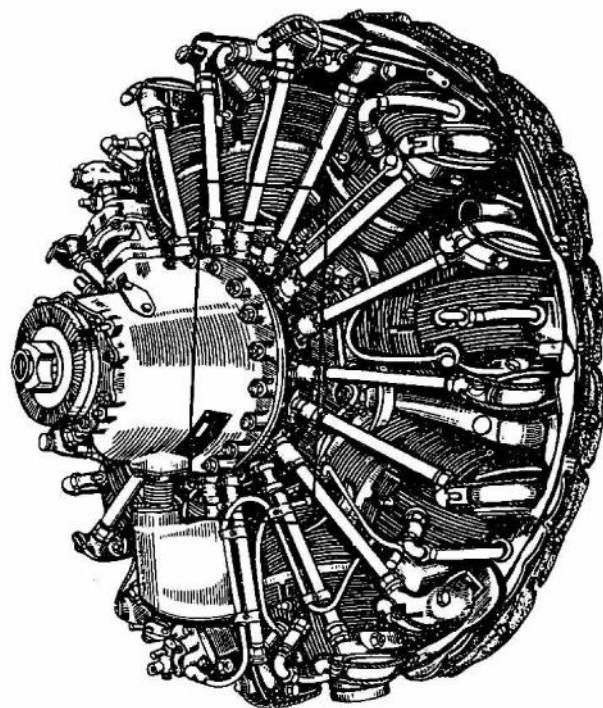

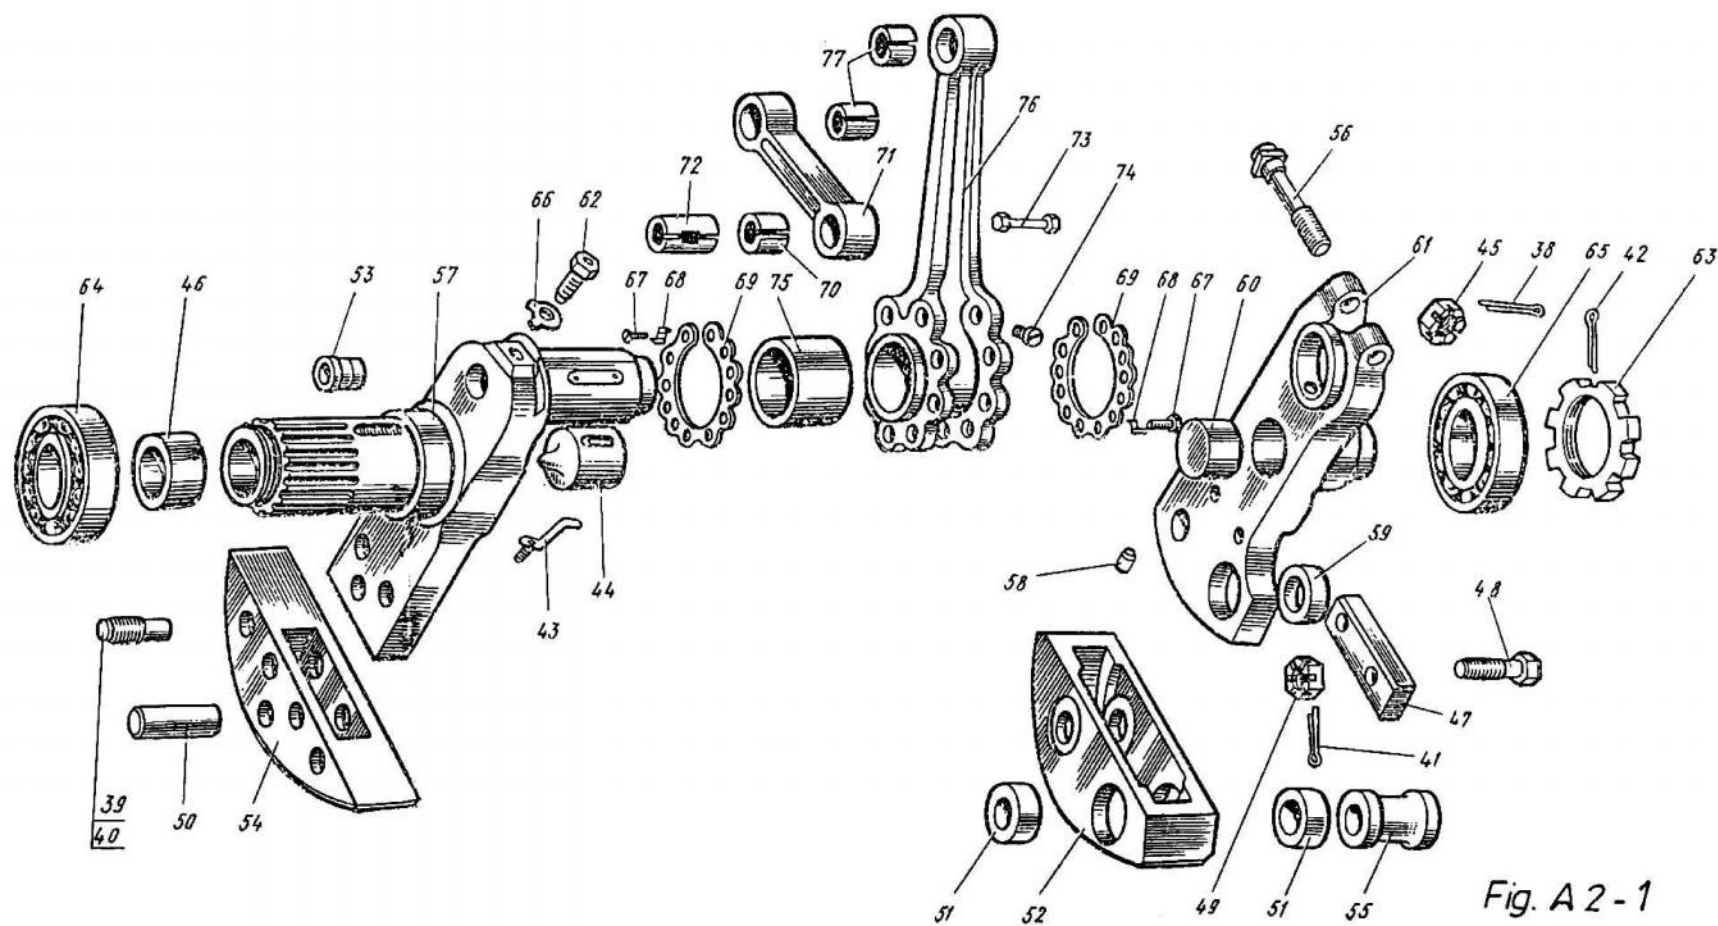


Fig. A 2 - 1

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
	14-000-400	Motor M-14P		1
1	00-03-58	Piulita	14-000-400	6
2	00-05-51	Siguranta	14-000-400	6
3	00-12-07	Splint	14-000-400	9
4	00-711-09	Splint	14-000-400	1
5	14-01-22	Flansa	14-000-400	1
6	14-01-33	Inel	14-000-400	2
7	14-01-527	Garnitura	14-000-400	1
8	14-003-001	Butuc	14-000-400	1
9	14-03-23	Rulment	14-000-400	1
10	14-03-45	Inel	14-000-400	1
11	14-601-102	Deflector	14-000-400	1
12	14-601-114	Garnitura	14-000-400	1
	14-901-310	Carter mijlociu	14-000-400	1
13	00-03-52	Piulita	14-901-280	9
14	00-07-500	Saiba	14-901-310	1
15	14-01-04	Bolt	14-901-310	8
16	14-601-103	Bolt	14-901-310	1
17	14-901-180-01	Capac	14-901-310	1
18	00-01-519	Prezon	14-901-180-01	6
19	14-01-526	Conducta	14-901-180-01	1
20	14-301-04	Inel	14-901-180-01	2
21	62-10-53	Prezon	14-901-180-01	6
22	14-901-270-01	Semicarter	14-901-310	1
23	00-01-505	Prezon	14-901-270-01	17
24	00-01-519	Prezon	14-901-270-01	36
25	00-01-541	Prezon	14-901-270-01	4
26	14-01-30	Carcasa	14-901-270-01	1

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
27	14-01-506	Opritor	14-901-270-01	3
28	14-401-02	Prezon	14-901-270-01	2
			14-901-180-01	2
29	14-701-12	Prezon	14-901-270-01	34
			14-901-180-01	34
30	14-901-280	Semicarter	14-901-310	1
31	00-01-503	Prezon	14-901-280	11
32	00-01-505	Prezon	14-901-280	2
33	00-01-602	Prezon	14-901-280	2
34	00-601-139	Prezon	14-901-280	1
35	14-01-506	Opritor	14-901-280	3
	14-01-506-01	Opritor	14-901-280	3
36	14-701-07	Carcasa	14-901-280	1
37	97-RD-6	Saiba	14-901-310	17
	14-603-03	Arbore cotit	14-901-310	1
38	00-711-10	Splint	14-603-03	1
39	14-203-09	Dop	14-603-03	2
40	14-203-10	Dop	14-603-03	2
	14-603-02	Arbore cotit	14-901-310	1
41	00-711-08	Splint	14-603-02	2
42	00-711-09	Splint	14-603-02	1
43	14-03-82	Opritor	14-603-02	1
44	14-03-518	Dop	14-603-02	1
	14-603-01	Arbore cotit	14-603-02	1
45	14-03-04	Piulita	14-603-01	1
46	14-03-24	Bucsa	14-603-01	1
47	14-03-53	Placa	14-603-01	1
48	14-03-54	Bolt	14-603-01	2

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
49	14-03-55	Piulita	14-603-01	2
50	14-03-514	Stift	14-603-01	3
	14-203-82	Contragreutate	14-603-01	1
51	14-03-19	Bucsa	14-203-82	4
52	14-203-07	Contragreutate	14-203-82	1
53	14-703-10'	Dop	14-603-01	1
54	14-603-100	Contragreutate	14-603-01	1
55	14-603-101	Bolt	14-603-01	2
56	14-703-07	Bulon	14-603-01	1
57	14-703-13	Parte anterioara a.c.	14-603-01	1
	14-703-108	Parte posterioara a.c.	14-603-01	1
58	10-03-25	Opritor	14-703-108	1
59	14-03-18	Bucsa	14-703-108	2
60	14-703-02	Capac	14-603-01	1
61	14-703-14	Parte posterioara a.c.	14-703-108	1
62	14-703-06	Injector	14-603-02	1
63	14-703-11	Piulita	14-603-02	1
64	14-703-109	Rulment	14-603-02	1
65	14-703-110	Rulment	14-603-02	1
66	108365	Siguranta	14-603-02	1
67	12-06-13	Surub	14-606-01	18
68	26-06-12	Siguranta	14-606-20	18
69	14-06-11	Placa	14-606-20	2
	14-606-03	Bieleta	14-606-01	8
70	14-06-502	Bucsa	14-606-03	1
71	14-606-101	Bieleta	14-606-03	1
	14-606-04	Bolt	14-606-01	8
73	14-606-104	Capac	14-606-04	1

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
74	14-606-20	Biela	14-606-01	1
	14-606-27	Biela	14-606-20	1
	10-06-18	Opritor	14-606-20	2
75	14-606-28	Bucsa	14-606-27	1
76	14-606-111	Biela	14-606-27	1
77	14-606-103	Bucsa	14-606-03	9

**CILINDRUL CU MECANISMUL SUPAPELOR ,
PISTONUL SI CONDUCTA DE ADMISIE**

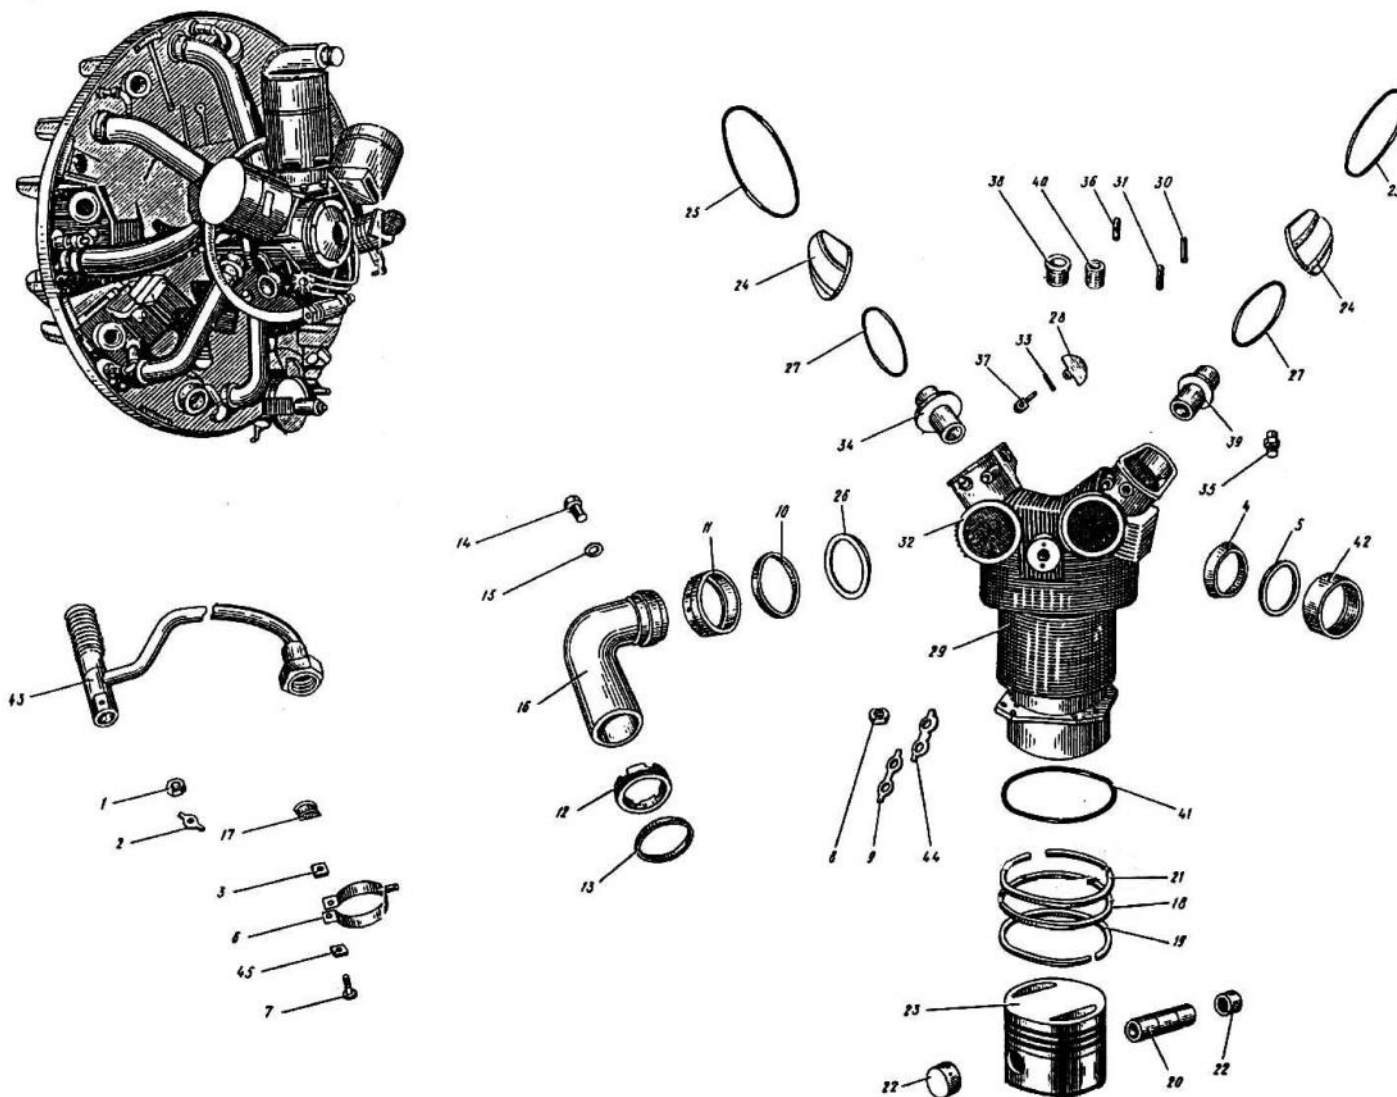


Fig. A3-1

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
	14-000-400	Motor M-14P		1
1	00-03-58	Piulita	14-000-400	1
2	00-05-51	Siguranta	14-000-400	1
3	10-04-57	Piulita	14-000-400	1
4	14-604-196	Flansa	14-000-400	9
5	14-04-542	Garnitura	14-000-400	9
6	14-04-576	Colier	14-000-400	1
7	14-07-09	Surub	14-000-400	1
8	14-204-15	Piulita	14-000-400	72
9	14-204-16	Siguranta	14-000-400	27
	14-904-380	Conducta	14-000-400	1
10	10-04-22	Saiba	14-604-56	1
11	10-04-24	Piulita	14-604-56	1
12	10-04-25	Pulita	14-000-400	9
13	10-04-26	Inel	14-000-400	9
14	14-904-028	Dop	14-904-380	1
15	14-904-033	Garnitura	14-904-380	1
16	14-904-370	Conducta	14-904-380	1
	14-904-300-01	Conducta	14-000-400	2
16	14-904-290-01	Conducta	14-904-300-01	1
	14-604-56	Conducta	14-000-400	6
16	14-604-189	Conducta	14-604-56	1
17	14-604-192	Pastila	14-000-400	10
	14-605-22SPC	Piston	14-000-400	9
18	14-05-514SPC	Sgment	14-605-22SPC	1
19	14-05-517	Segment	14-605-22SPC	1
20	14-605-120SPC	Bolt	14-605-22SPC	1
21	14-605-122SPC	Segment	14-605-22SPC	3

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
22	14-605-121	Dop	14-605-22SPC	2
23	14-605-103SPC	Piston	14-605-22SPC	1
	14-004-130	Cilindru	14-000-400	9
24	10-04-37	Capac	14-004-130	2
25	10-04-38	Cablu	14-004-130	2
26	10-04-46	Garnitura	14-004-130	1
27	14-04-513	Garnitura	14-004-130	2
28	14-04-546	Piulita	14-004-130	2
29	14-004-120	Cilindru	14-004-130	1
30	00-01-527	Prezon	14-004-120	1
31	00-01-530	Prezon	14-004-120	2
32	10-04-15	Stut	14-004-120	1
33	14-04-514	Ax	14-004-120	2
34	14-04-538	Bucsa	14-004-120	1
35	14-04-545	Stut	14-004-120	2
36	14-204-03	Opritor	14-004-120	6
37	14-204-11	Opritor	14-004-120	2
38	14-204-14	Bucsa	14-004-120	2
39	14-04-538	Bucsa	14-004-120	1
40	26-104-03	Bucsa	14-004-120	1
41	14-704-04	Garnitura	14-000-400	9
42	14-704-13	Piulita	14-000-400	9
43	14-717-107-01	Conducta	14-000-400	1
44	15-04-22	Siguranta	14-000-400	9
45	26-07-32	Saiba	14-000-400	1

MECANISMUL SUPAPELOR


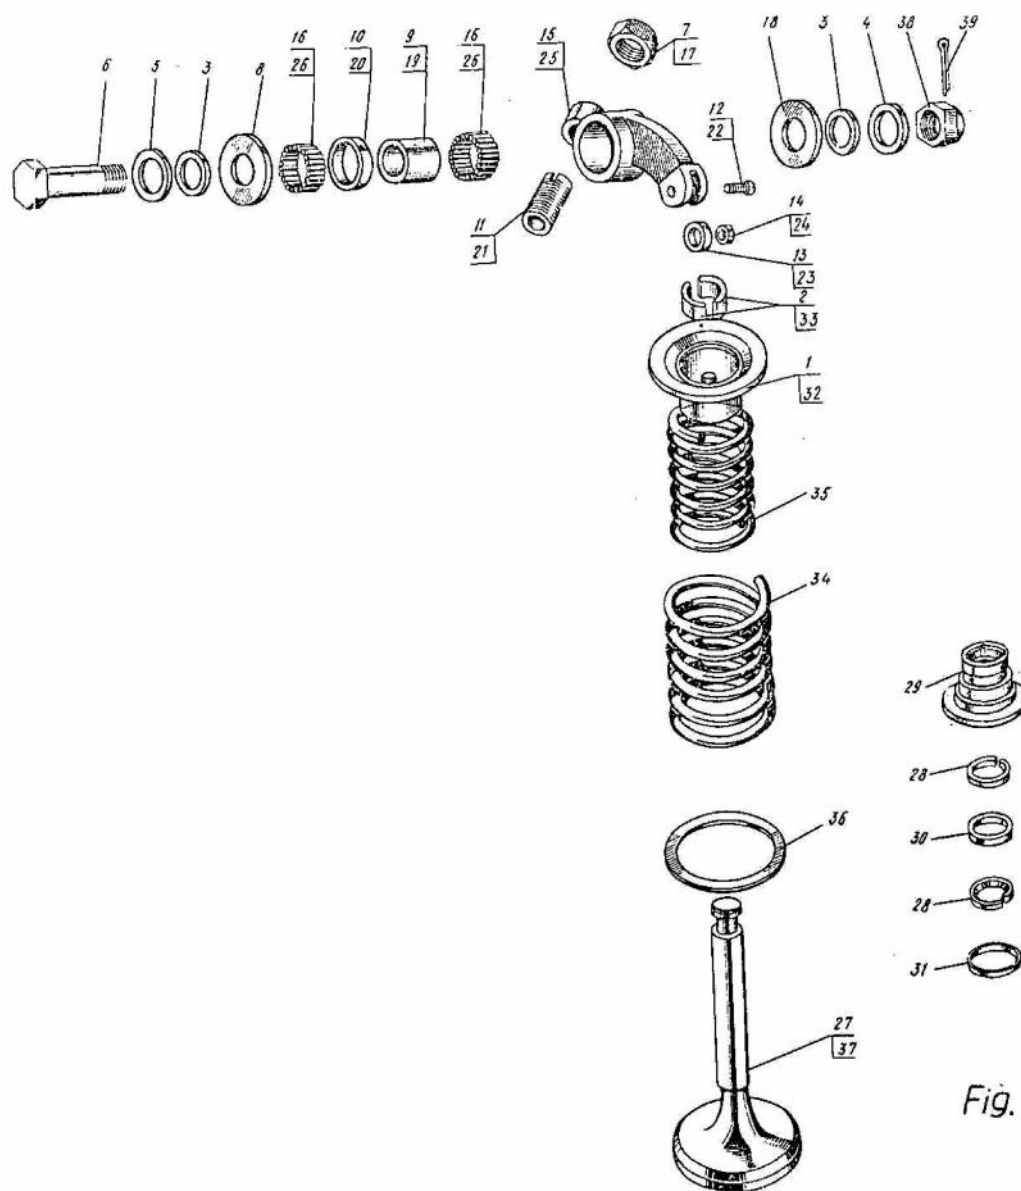



Fig. A 3-2

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
	14-004-130	Cilindru	14-000-400	9
1	14-04-511	Taler	14-004-130	1
2	14-04-529	Siguranta	14-004-130	2
3	14-07-511	Saiba	14-004-130	4
4	14-07-512	Saiba	14-004-130	2
5	14-07-513	Saiba	14-004-130	2
6	14-207-02	Ax	14-004-130	2
	14-407-104-01	Culbutor	14-004-130	1
7	10-07-04	Piulita	14-407-104	1
8	14-07-03	Saiba	14-407-104	2
9	14-07-04-01	Bucsa	14-407-104	1
10	14-07-08-01	Inel	14-407-104	1
11	14-307-03	Surub	14-407-104	1
	14-407-102-01	Culbutor	14-407-104-01	1
12	14-07-502	Ax	14-407-102-01	1
13	14-07-508	Rola	14-407-102-01	1
14	14-07-509	Bucsa	14-407-102-01	1
15	14-407-01-01	Culbutor	14-407-102-01	1
16	2x7,8A5 III ETU 100/7-u	Rola	14-407-102-01	56
	14-407-105-01		14-004-130	1
17	10-07-04	Piulita	14-407-105-01	1
18	14-07-03	Saiba	14-407-105-01	1
19	14-07-04-01	Bucsa	14-407-105-01	1
20	14-07-08-01	Inel	14-407-105-01	1
21	14-307-03	Surub	14-407-105-01	1
	14-407-103-01	Culbutor	14-407-105-01	1
22	14-07-502	Ax	14-407-103-01	1
23	14-07-508	Rola	14-407-103-01	1

Poz	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
24	14-07-509	Bucsa	14-407-103-01	1
25	14-407-02-01	Culbutor	14-407-103-01	1
26	2x7,8 III ETU 100/7-u	Rola	14-407-103-01	56
27	14-004-150	Supapa evacuare	14-004-130	1
	14-004-160	Bucsa	14-004-130	1
28	14-604-165	Inel	14-004-160	2
29	14-004-14	Bucsa	14-004-160	1
30	14-604-200	Saiba	14-004-160	1
31	14-604-201	Inel	14-004-160	1
32	14-604-179	Taler	14-004-130	1
33	14-604-180	Siguranta	14-004-130	2
34	14-004-15	Arc	14-004-130	2
35	14-004-16	Arc	14-004-130	2
36	14-604-183	Saiba	14-004-130	2
37	14-604-197	Supapa admisie	14-004-130	1
38	26-07-16	Piulita	14-004-130	2
39	69-RD-6	Splint	14-004-130	2

**TRANSMISIA REGULATORULUI DE TURE
SI A DISTRIBUTIEI DE GAZ**

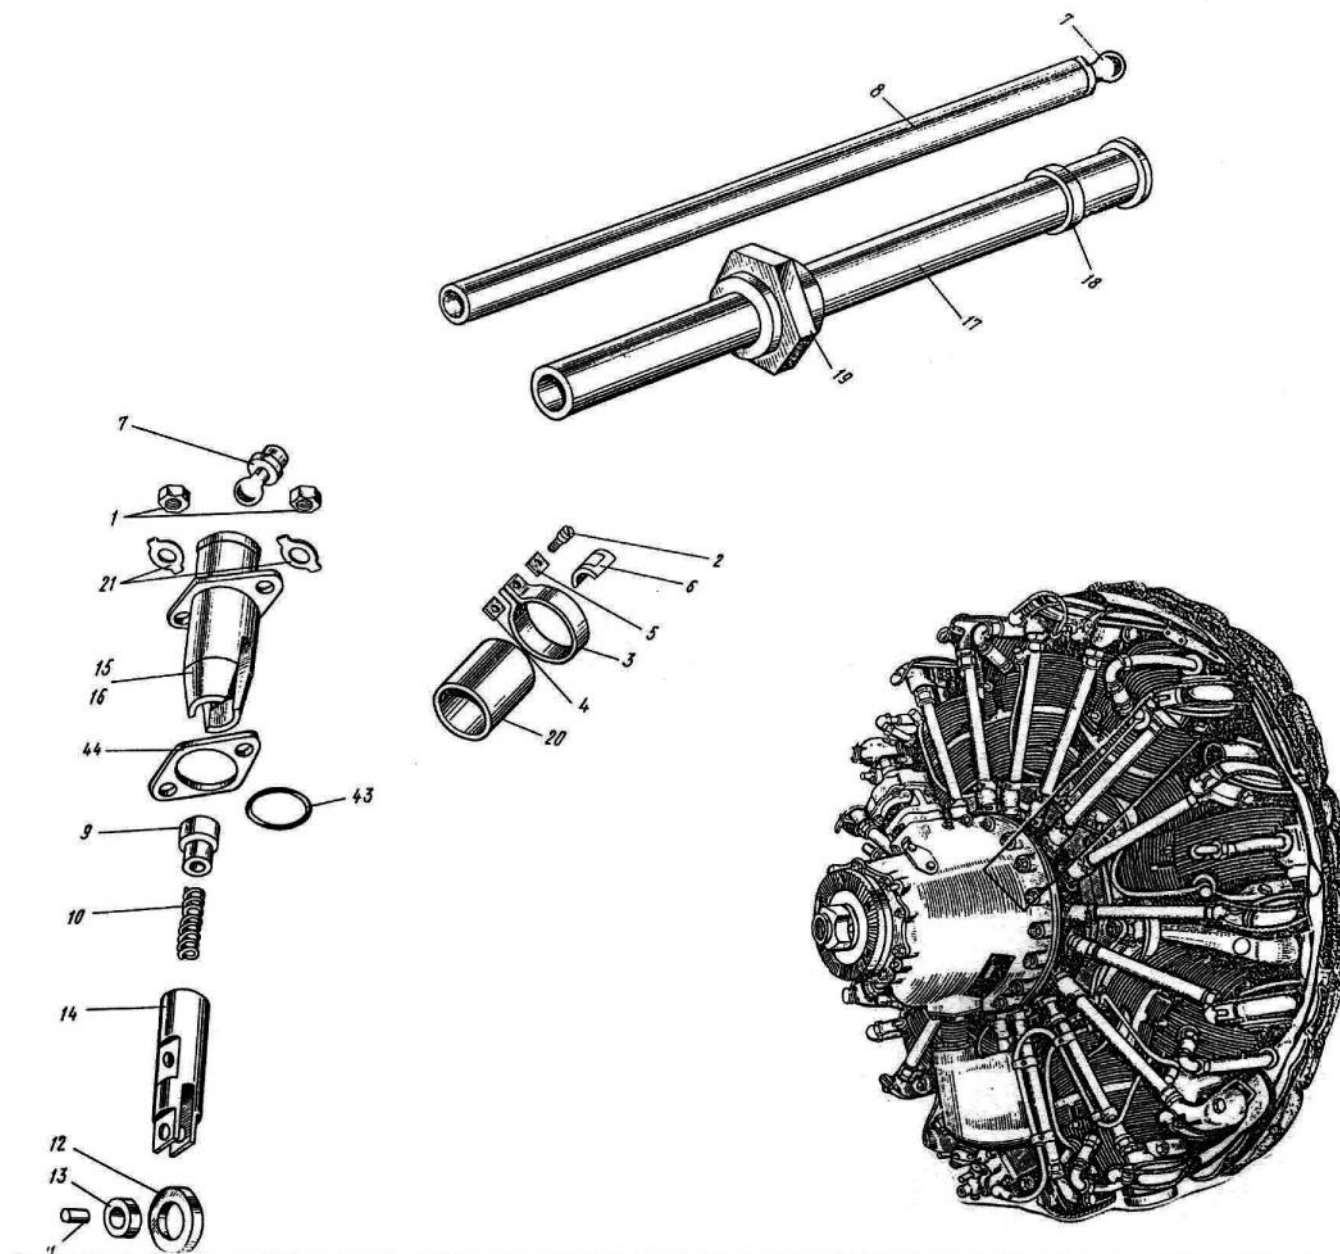

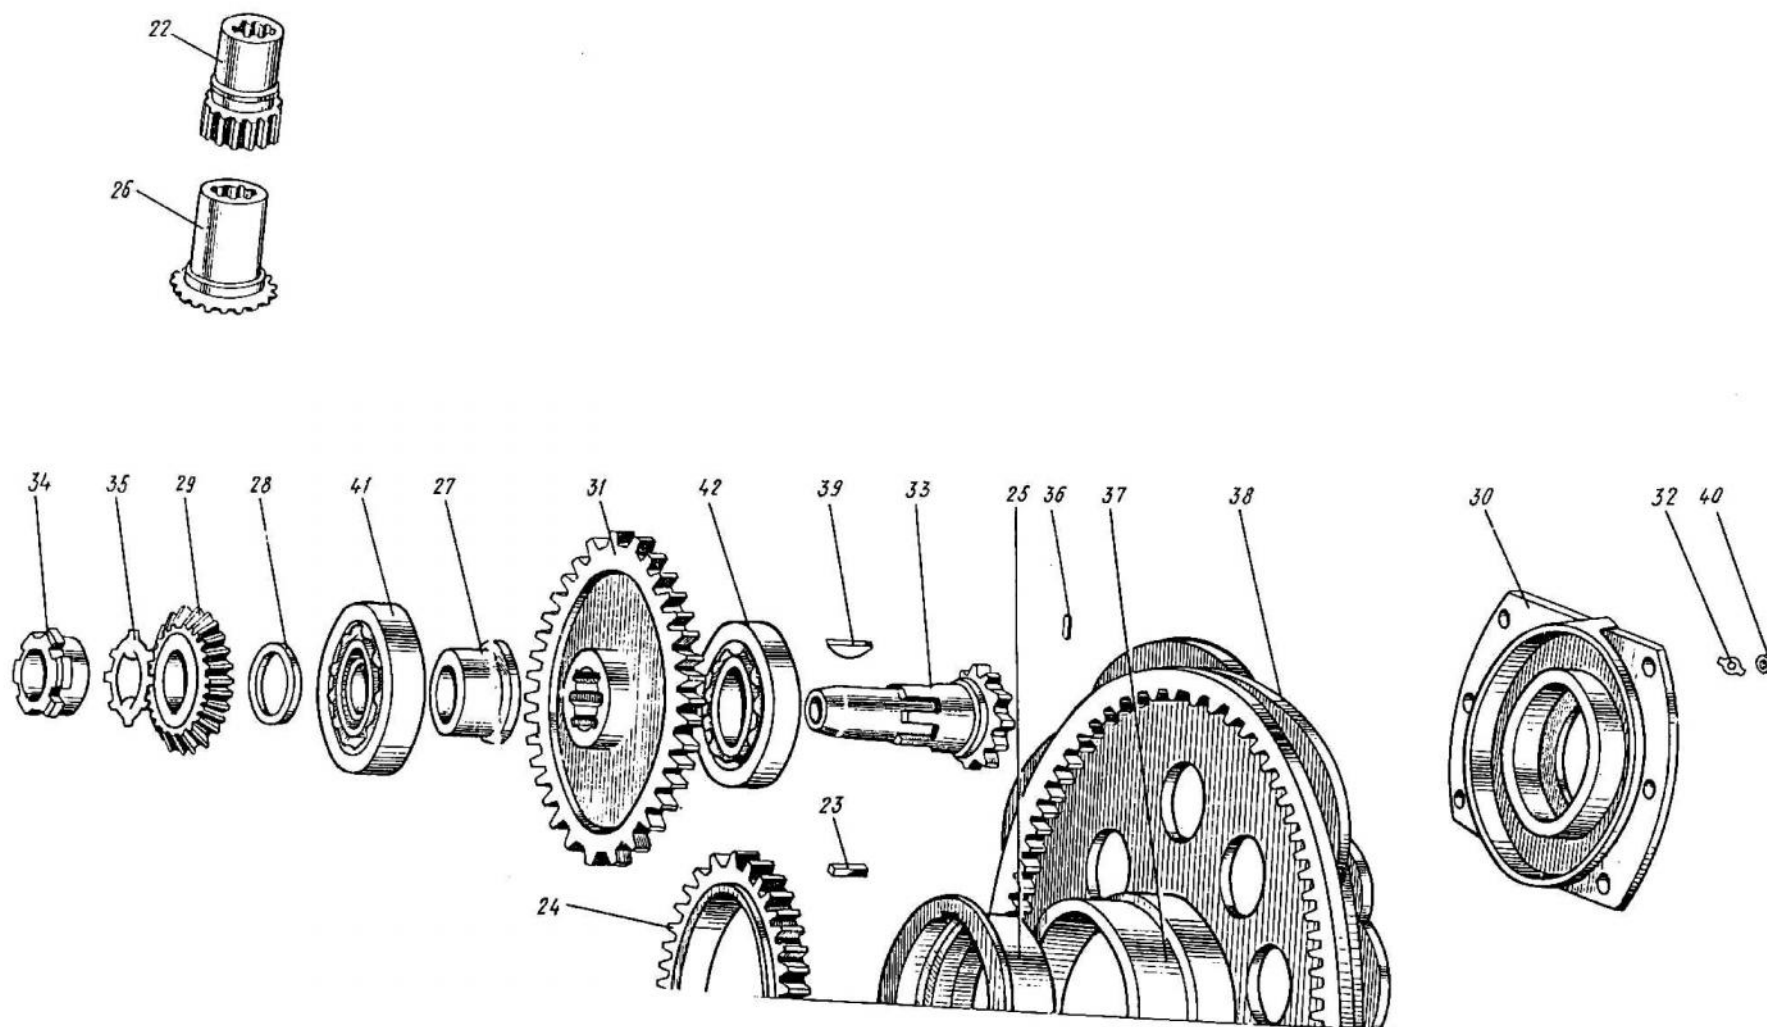


Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
	14-000-400	Motor M-14P		1
1	00-03-58	Piulita	14-000-400	36
	14-07-600	Colier	14-000-400	36
2	14-07-515	Surub	14-07-600	1
3	14-07-516	Banda	14-07-600	1
4	14-07-517	Piulita	14-07-600	1
5	14-07-518	Saiba	14-07-600	1
6	26-07-31	Garnitura	14-07-600	18
	14-307-104	Tija	14-000-400	9
	14-307-104-01	Tija	14-000-400	9
7	14-307-04	Capat tija	14-307-104	2
			14-307-104-01	2
8	14-307-05	Tija	14-307-104	1
	14-307-05-01	Tija	14-307-104-01	1
	14-609-13	Tachet	14-000-400	9
9	14-309-03-01	Capat tachet	14-609-13	9
			14-609-13-01	9
10	14-309-09	Arc	14-609-13	9
			14-609-13-01	9
11	14-709-01	Ax	14-609-13	9
			14-609-13-01	9
12	14-709-02	Rola	14-609-13	9
			14-609-13-01	9
13	14-709-03	Bucsa	14-609-13	9
			14-609-13-01	9
14	14-709-04-01	Tachet	14-609-13	1
			14-609-13-01	1
15	14-609-125	Ghidaj	14-609-13	1

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans
	14-609-03-01	Tachet	14-000-400	9
16	14-609-126	Ghidaj	14-609-13-01	1
17	14-707-01	Aparatoare	14-000-400	18
18	14-707-02	Inel	14-000-400	18
19	14-707-03	Piulita	14-000-400	18
20	14-707-04	Conducta	14-000-400	18
21	14-709-11	Siguranta	14-000-400	36
22	14-08-23	Mufa	14-000-400	1
	14-008-040	Capac anterior	14-000-400	1
23	10-03-50	Pana	14-008-040	1
24	14-008-002	Pinion	14-008-040	1
25	14-08-16	Bucsa	14-008-040	1
26	14-08-21	Pinion	14-008-040	1
27	14-08-22	Bucsa	14-008-040	1
28	14-08-25	Saiba	14-008-040	1
29	14-08-507	Pinion	14-008-040	1
30	14-608-20	Capac	14-008-040	1
31	14-008-003	Pinion	14-008-040	1
32	14-608-132	Siguranta	14-008-040	6
33	14-608-134	Ax	14-008-040	1
34	14-608-135	Piulita	14-008-040	1
35	14-608-142	Siguranta	14-008-040	1
	14-708-107	Disc cu came	14-008-040	1
36	00-12-11	Stift	14-708-107	2
37	14-08-17	Bucsa	14-708-107	1
38	14-708-04	Disc cu came	14-708-107	1
39	26-60-73	Pana	14-008-040	1
40	66-RD-1	Piulita	14-008-040	6







Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans
41	5-204 ETU 100/3	Rulment	14-008-040	1
42	20-304K ETU 100/3	Rulment	14-008-040	1
43	14-09-502	Inel	14-000-400	18
44	14-909-011	Garnitura	14-000-400	18


DEFLECTOARELE

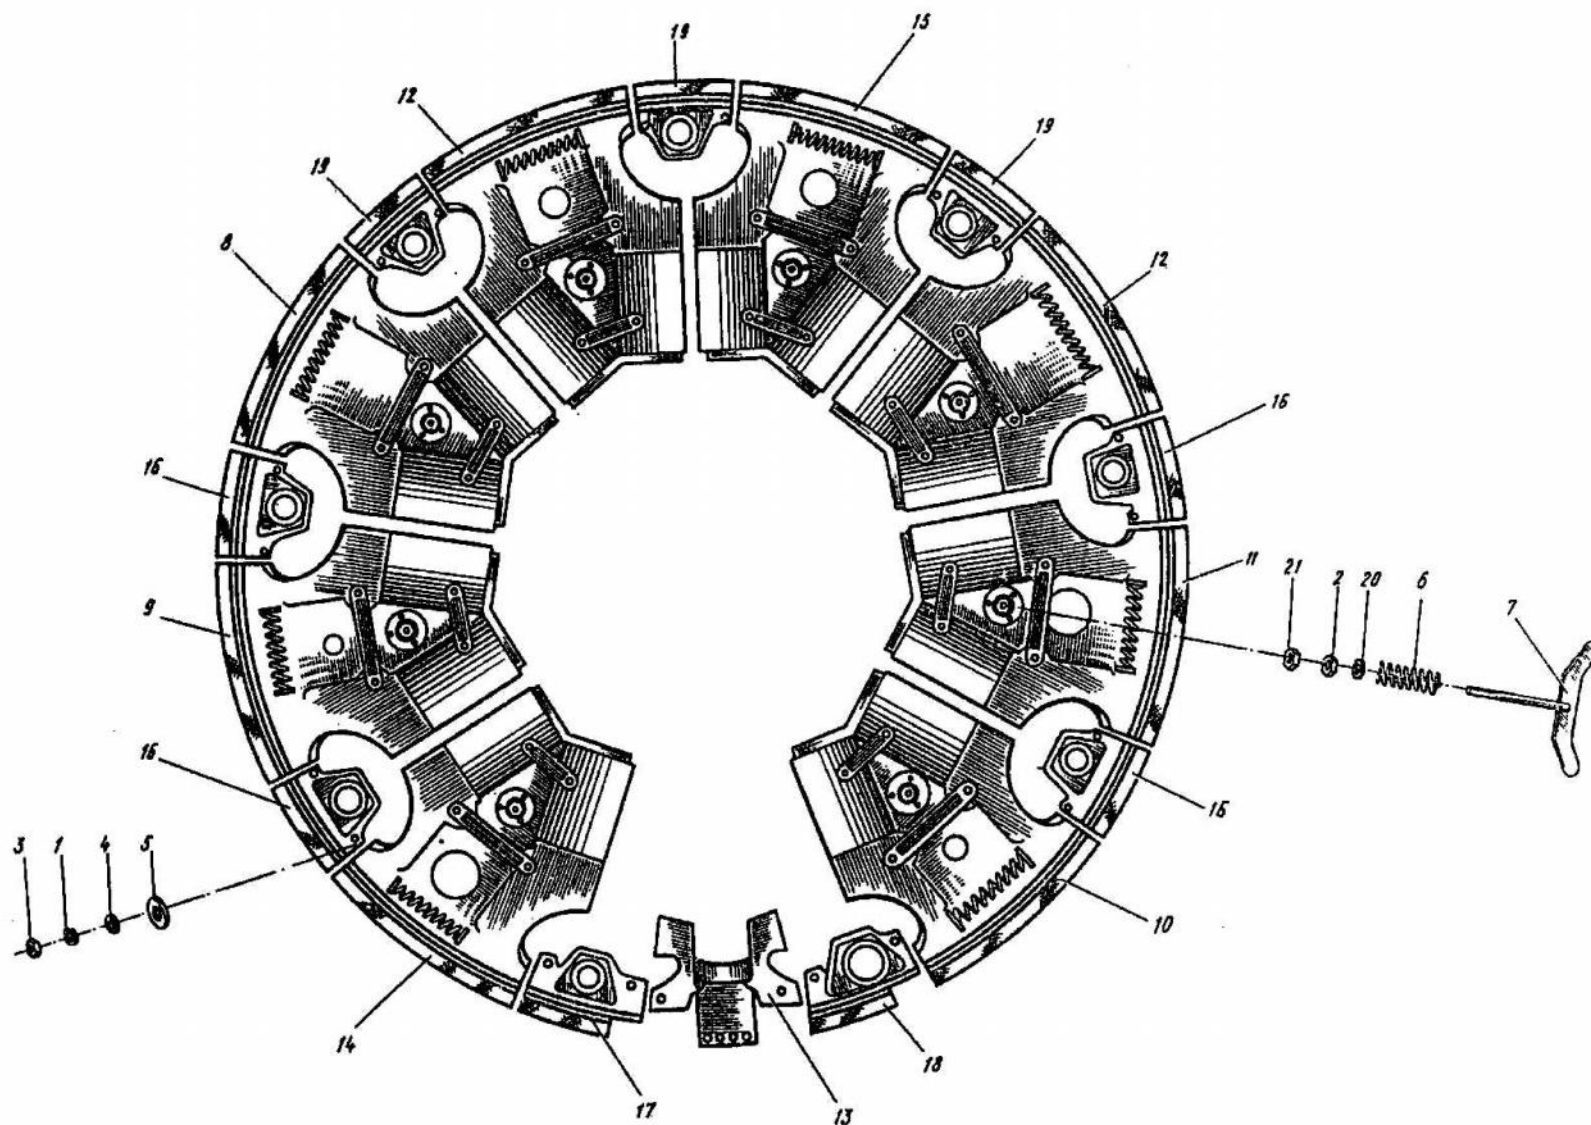

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
	14-936-500	Deflectoare	14-000-400	1
1	00-07-53	Saiba	14-936-500	18
2	11-08-37	Piulita	14-936-500	8
3	11-08-39	Piulita	14-936-500	18
4	11-08-57	Saiba	14-936-500	18
5	14-36-500	Garnitura	14-936-500	18
6	14-36-554	Resort	14-936-500	8
7	14-736-104	Placa	14-936-500	8
8	14-936-410-01	Deflector	14-936-500	1
9	14-936-420-01	Deflector	14-936-500	1
10	14-936-440-01	Deflector	14-936-500	1
11	14-936-450	Deflector	14-936-500	1
12	14-936-470	Deflector	14-936-500	2
13	14-936-480	Deflector	14-936-500	1
14	14-936-430-01	Deflector	14-936-500	1
15	14-936-510	Deflector	14-936-500	1
16	14-936-540	Deflector	14-936-500	4
17	14-936-540-01	Deflector	14-936-500	1
18	14-936-540-02	Deflector	14-936-500	1
19	14-936-540-03	Deflector	14-936-500	3
20	97-RD-3	Saiba	14-936-500	16
21	119-RD-2	Contrapiulita	14-936-500	8

COMPRESORUL DE SUPRAALIMENTARE

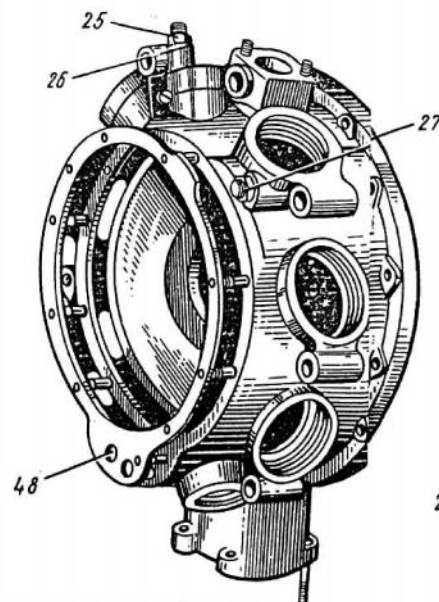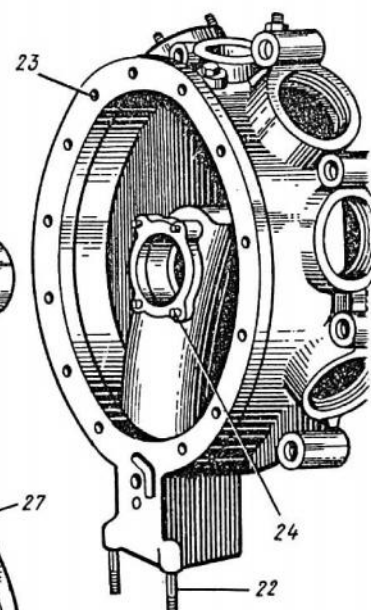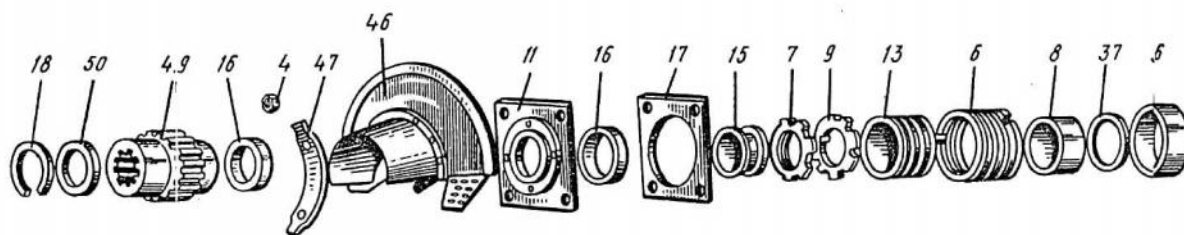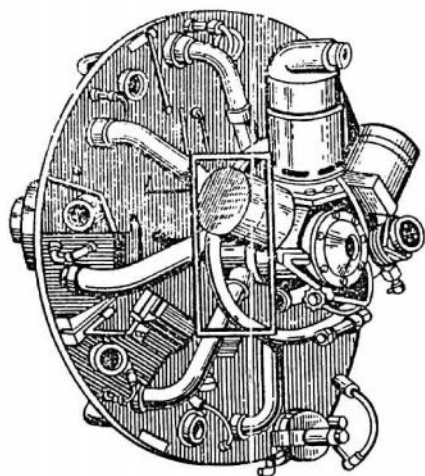


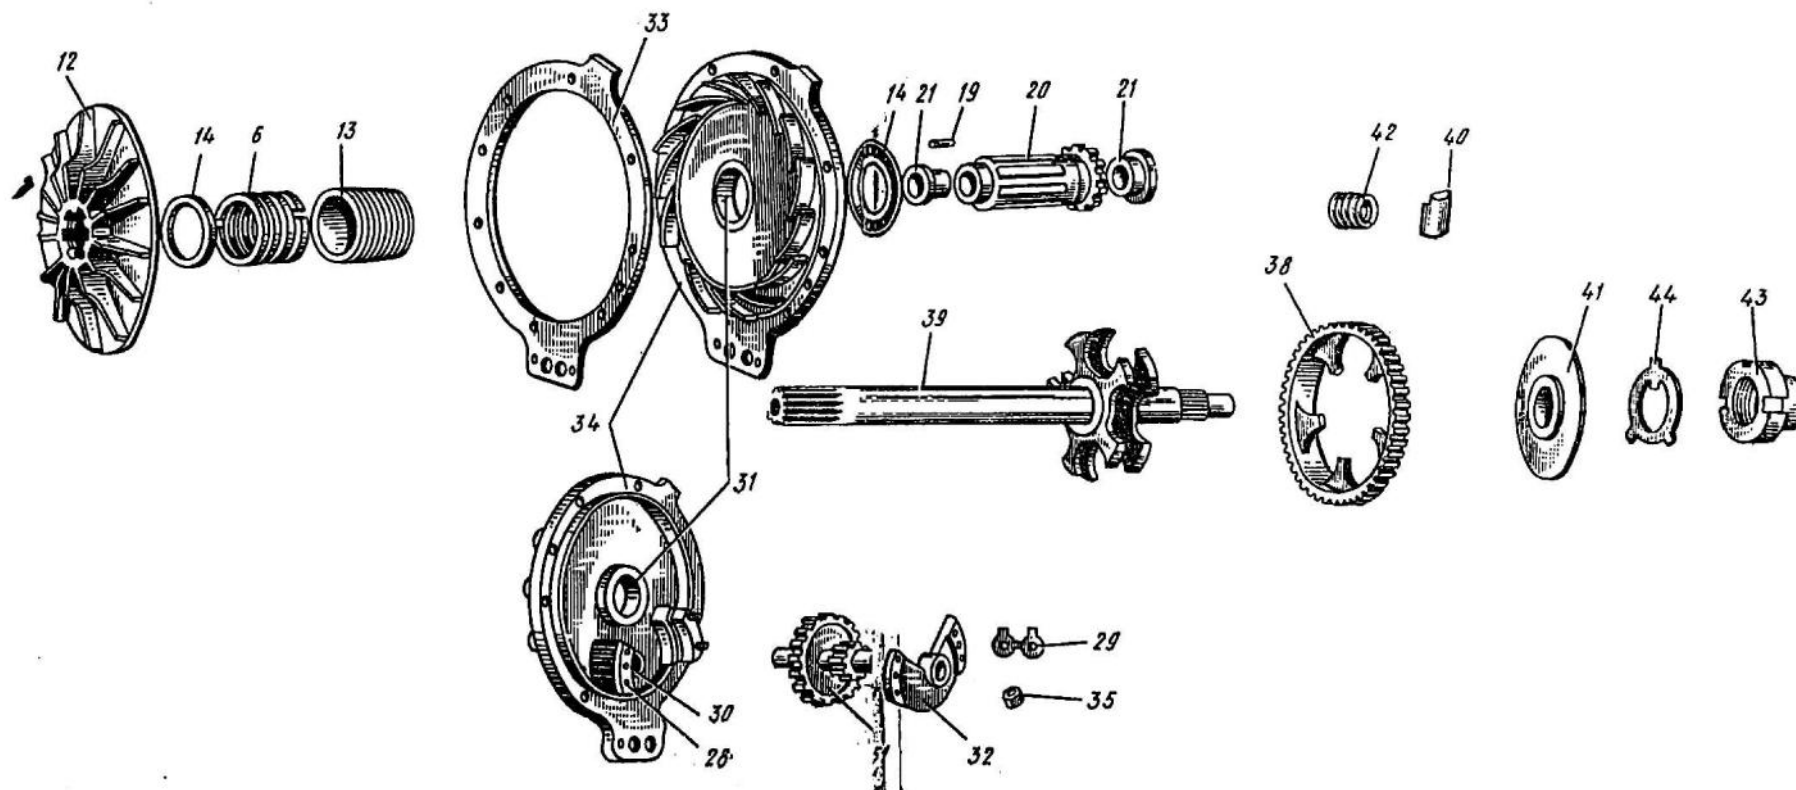


Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
	14-000-400	Motor M-14P		1
1	00-01-512	Prezon	14-000-400	4
2	11-08-40	Piulita	14-000-400	4
3	14-17-03	Siguranta	14-000-400	4
	14-518-02	Compresor	14-000-400	1
4	00-03-58	Piulita	14-518-02	6
5	00-05-58	Siguranta	14-518-02	2
6	10-18-11	Segment	14-518-02	8
7	10-18-13	Piulita	14-518-02	1
8	10-18-16	Bucsa	14-518-02	1
9	14-18-515	Siguranta	14-518-02	1
10	14-217-21	Garnitura	14-518-02	1
11	14-317-14	Pivot	14-518-02	1
12	14-318-02	Rotor	14-518-02	1
13	14-318-04	Bucsa	14-518-02	2
14	14-318-08	Deflector	14-518-02	2
15	14-318-11	Bucsa	14-518-02	1
16	14-318-12	Inel	14-518-02	2
17	14-318-17	Garnitura	14-518-02	1
18	14-318-20	Inel	14-518-02	1
	14-318-100	Ax	14-518-02	1
19	00-12-11	Prezon	14-318-100	2
20	14-318-03	Ax	14-318-100	1
21	14-318-09	Bucsa	14-318-100	2
	14-417-102-01	Colector	14-518-02	1
22	00-01-509	Prezon	14-317-104	2
23	14-317-104	Colector	14-417-102-01	1
24	00-01-531	Prezon	14-317-104	4

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans
25	14-17-511	Stut	14-317-104	1
26	14-17-530	Garnitura	14-317-104	1
27	14-17-601	Injector	14-317-104	1
	14-417-103-01	Difuzor	14-417-102-01	1
28	00-01-529	Prezon	14-417-103-01	4
29	00-12-600	Siguranta	14-417-103-01	2
30	14-17-513	Bucsa	14-417-103-01	1
31	14-17-519	Bucsa	14-417-103-01	1
32	14-317-02	Capac	14-417-103-01	1
33	14-317-03	Garnitura	14-417-102-01	1
34	14-417-02-01	Difuzor	14-417-103-01	1
35	51003	Piulita	14-417-103-01	4
36	14-317-19	Bucsa	14-317-103-01	1
37	14-418-01	Inel	14-518-02	2
	14-518-01	Mufa	14-518-02	1
38	14-518-101	Pinion	14-518-01	1
39	14-518-102	Ax	14-518-01	1
40	14-518-104	Taler arc	14-518-01	10
41	14-518-108	Capac	14-518-01	1
42	14-518-109	Arc	14-518-01	5
43	14-618-134	Piulita	14-518-01	1
44	14-518-110	Siguranta	14-518-01	1
45	14-610-193	Flansa	14-518-02	1
46	14-617-30	Deflector	14-518-02	1
47	14-617-119	Siguranta	14-518-02	2
48	14-617-121	Garnitura	14-518-02	1
49	14-618-100	Mufa	14-518-02	1
50	14-618-101	Saiba	14-518-02	1

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans
51	14-618-125	Pinion	14-518-02	1
52	14-617-01	Reductie	Ak-14P	inf.
53	14-617-05	Garnitura	14-000-400	1

DECANTORUL DE ULEI
CU FILTRUL SEMNALIZATOR DE SPAN

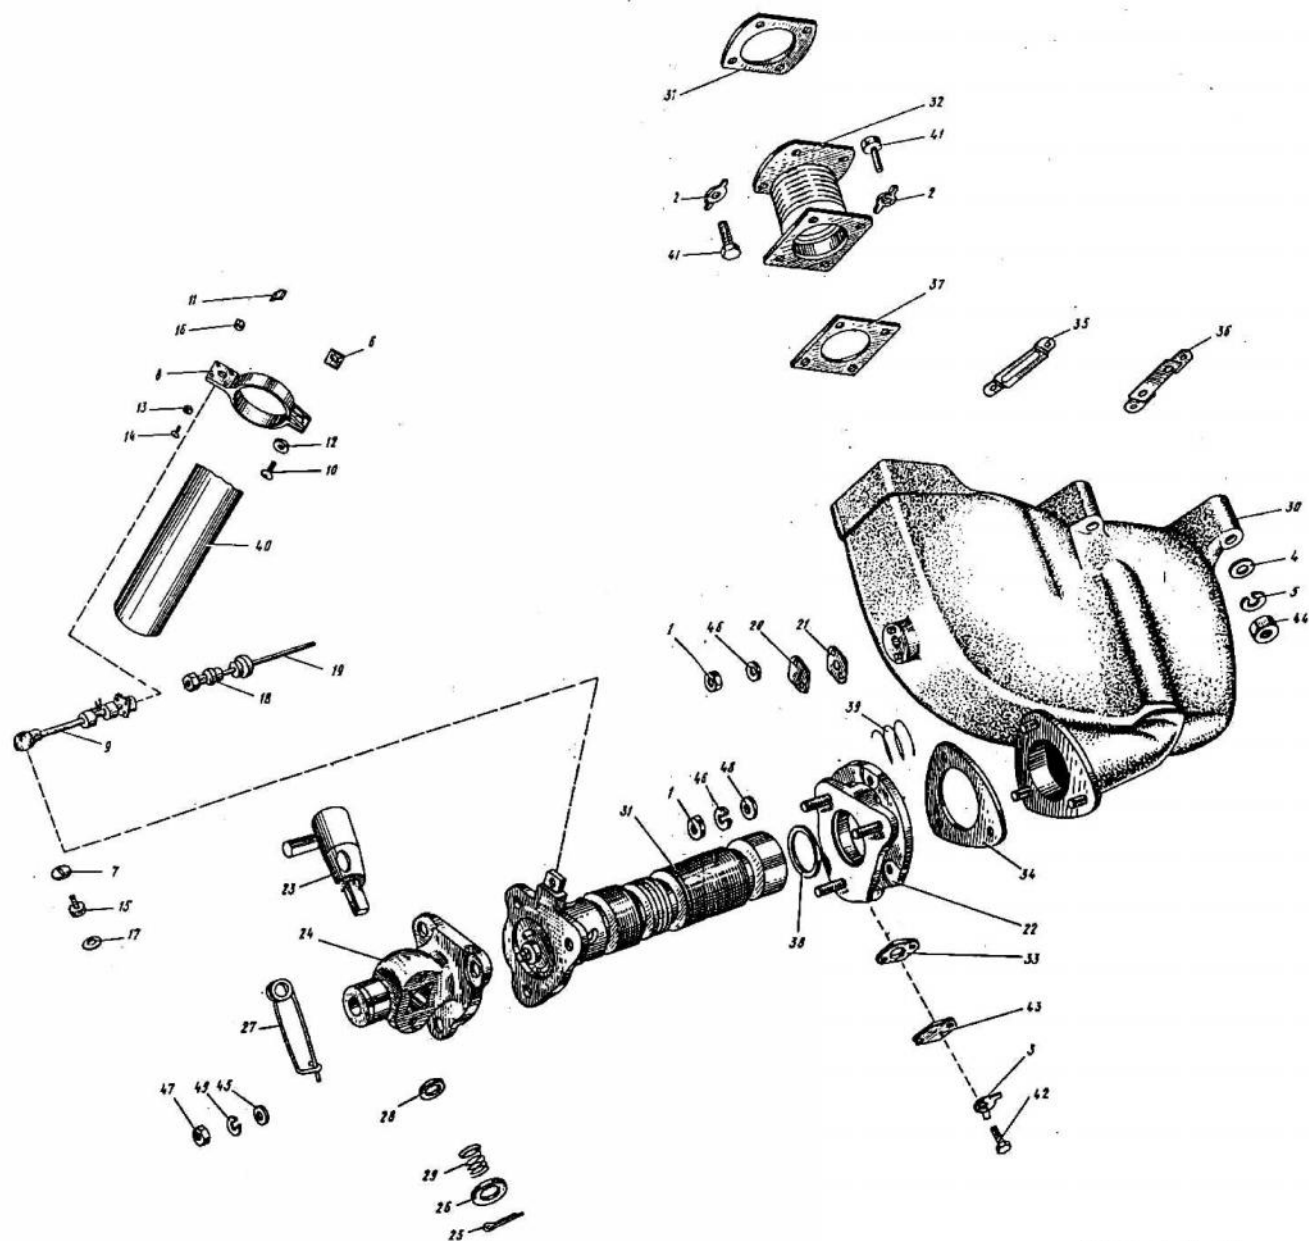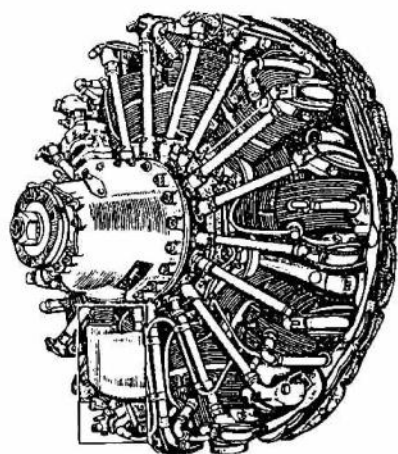

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
	14-000-400	Motorul M-14P		1
1	00-03-58	Piulita	14-000-400	6
2	00-05-55	Siguranta	14-000-400	8
3	00-05-58	Siguranta	14-000-400	2
4	00-07-18	Saiba	14-000-400	4
5	00-07-53	Saiba	14-000-400	4
	14-000-340	Montaj conductori	14-000-400	1
6	10-04-57	Piulita	14-000-340	1
7	14-002-206	Saiba	14-000-340	1
8	14-002-230	Colier	14-000-340	1
9	14-002-240	Conductor	14-000-340	1
10	14-07-09	Surub	14-000-340	1
11	14-604-192	Pastila	14-000-340	1
12	26-07-32	Saiba	14-000-340	1
13	3.65G.02.9	Saiba	14-000-340	4
	GOST 6402			
14	3166A-3-10	Surub	14-000-340	4
15	3166A-6-10	Surub	14-000-340	1
16	3320A-3	Piulita	14-000-340	4
17	3402A-1-6-10	Saiba	14-000-340	1
18	2RM14KPE4G1V1	Priza	14-000-340	1
	GEO.364.126 TU			
19	GE7.860.023.012	Conductor	14-000-340	1
20	14-002-202	Capac	14-000-400	1
21	14-211-34	Garnitura	14-000-400	1
22	14-602-37	Pahar	14-000-400	1
	14-602-39	Robinet	14-000-400	1
23	14-602-38	Robinet	14-602-39	1

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
24	14-062-208	Corp	14-602-39	1
25	70-RD-1	Splint	14-602-39	1
26	100786	Saiba	14-602-39	1
27	100787	Agrafa	14-602-39	1
28	100790	Saiba	14-602-39	1
29	100792	Arc	14-602-39	1
30	14-602-53	Decantor	14-000-400	1
31	14-602-55	Filtru	14-000-400	1
32	14-602-03	Silfon	14-000-400	1
33	14-602-104	Garnitura	14-000-400	1
34	14-602-106	Garnitura	14-000-400	1
35	14-602-107	Garnitura	14-000-400	2
36	14-602-108	Garnitura	14-000-400	2
37	14-602-112	Garnitura	14-000-400	2
38	14-602-161	Inel	14-000-400	1
39	14-602-162	Arc	14-000-400	1
40	14-904-380	Conducta cil.4	14-000-400	Inf.
41	14-610-272	Bolt	14-000-400	8
42	14-717-21	Surub	14-000-400	2
43	14-902-029	Capac	14-000-400	1
44	26-11-17	Piulita	14-000-400	4
45	5.65G.05	Saiba	14-000-400	3
46	GOST 6402	Saiba	14-000-400	6
	6.65G.05			
	GOST 6402			
47	51003	Piulita	14-000-400	3
48	54530	Saiba	14-000-400	3
49	54531	Saiba	14-000-400	3

POMPA DE ULEI



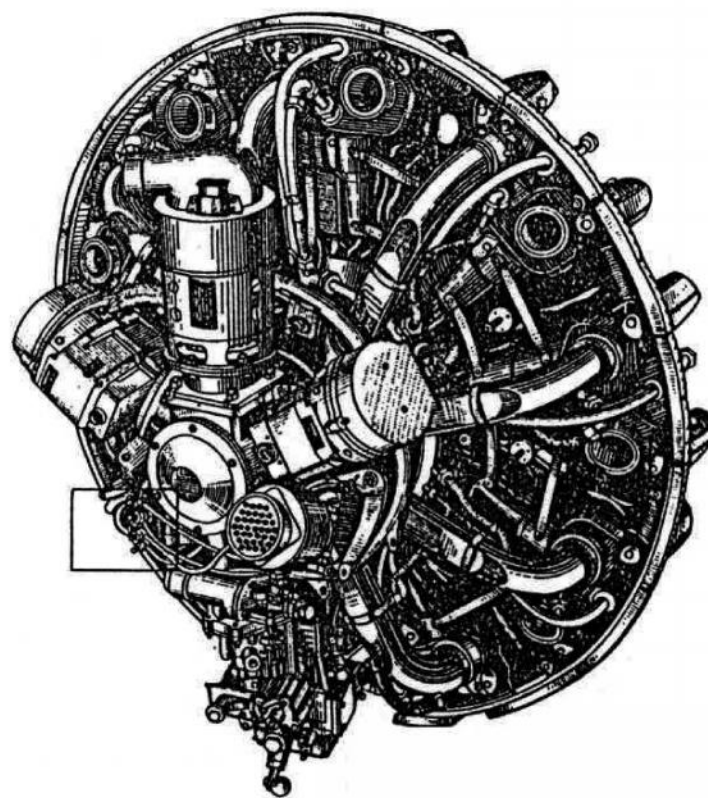


Fig. A5-2

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
	14-611-75	Pompa de ulei	14-011-340	1
1	105698	Inel	14-611-75	1
2	14-11-725	Surub	14-611-75	1
4	14-611-166	Ax	14-611-75	1
5	14-611-244	Ax	14-611-75	1
6	14-711-03	Garnitura	14-611-75	1
7	14-711-83	Pinion	14-611-75	1
8	14-711-84	Pana	14-611-75	1
9	MS 716	Bucsa	14-611-75	1
	14-611-74	Pompa de ulei	14-611-75	1
10	00-01-104	Prezon	14-611-74	6
11	00-01-503	Prezon	14-611-74	2
12	00-05-57	Siguranta	14-611-74	4
13	00-07-18	Saiba	14-611-74	4
14	00-07-53	Saiba	14-611-74	4
15	00-12-11	Prezon	14-611-74	4
16	00-711-01	Prezon	14-611-74	4
17	10-11-71	Stift	14-611-74	3
18	11-08-39	Piulita	14-611-74	4
19	14-17-511	Stut	14-611-74	1
20	14-17-530	Garnitura	14-611-74	1
21	14-211-04	Capac	14-611-74	1
22	14-211-91	Supapa	14-611-74	1
23	14-711-31	Corp	14-611-74	1
24	14-711-32	Corp	14-611-74	1
25	14-611-243	Capac	14-611-74	1
26	14-711-34	Bucsa	14-611-74	4
27	51003	Piulita	14-611-74	4

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
28	14-711-105	Pinion	14-611-75	1
29	14-711-106	Pinion	14-611-75	1
30	14-611-72	Simering	14-611-75	1
31	14-611-279-01	Arc	14-611-75	1
32	62-02-03	Garnitura	14-611-75	2
33	62-02-04	Garnitura	14-611-75	1
34	62-13-05	Supapa	14-611-75	1
35	K1125	Piulita	14-611-75	1
36	K1810	Capac	14-611-75	1
37	K5147	Arc	14-611-75	1

**CAPACUL POSTERIOR
CU TRANSMISIA VERTICALA**

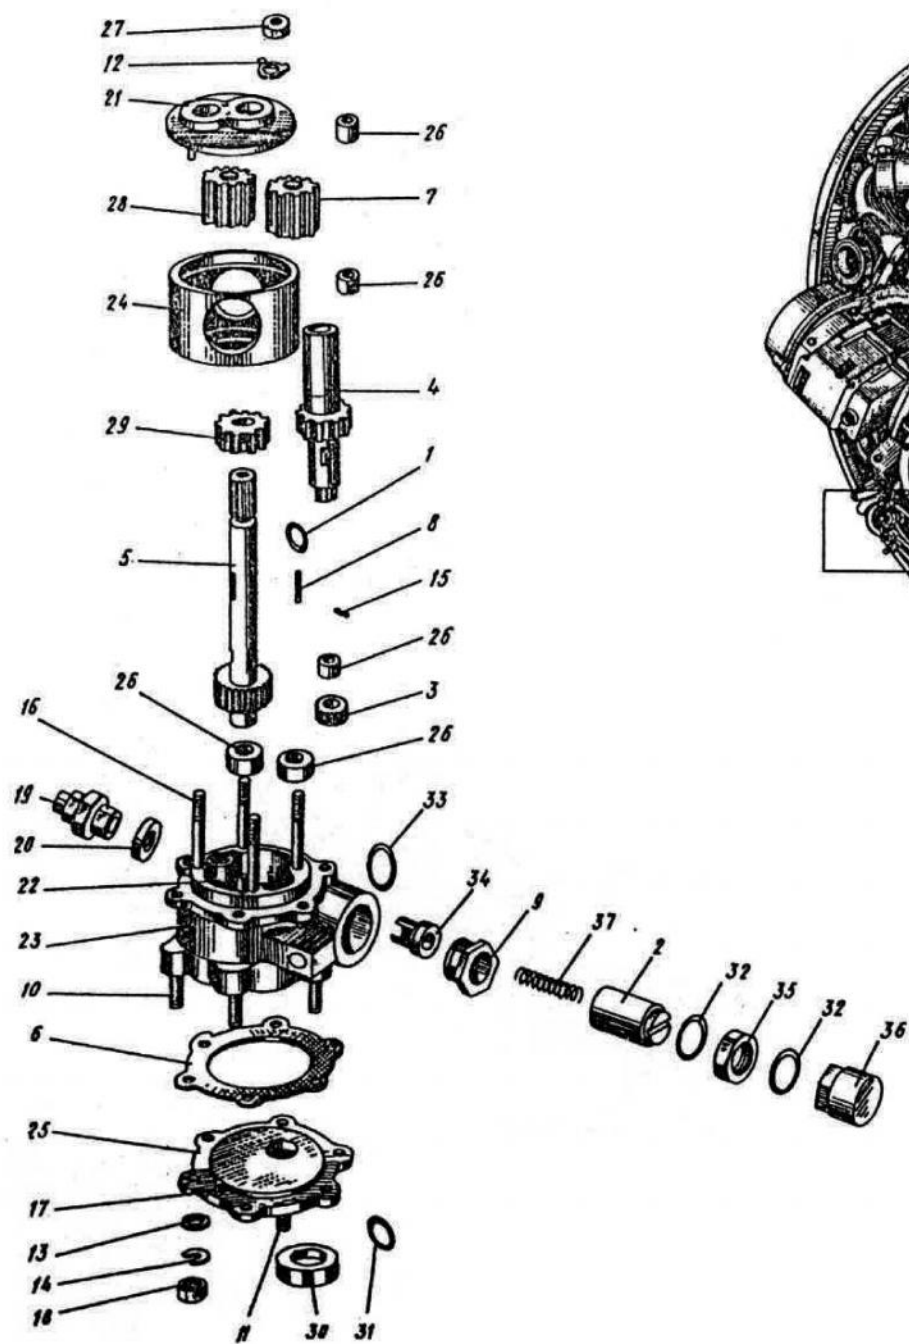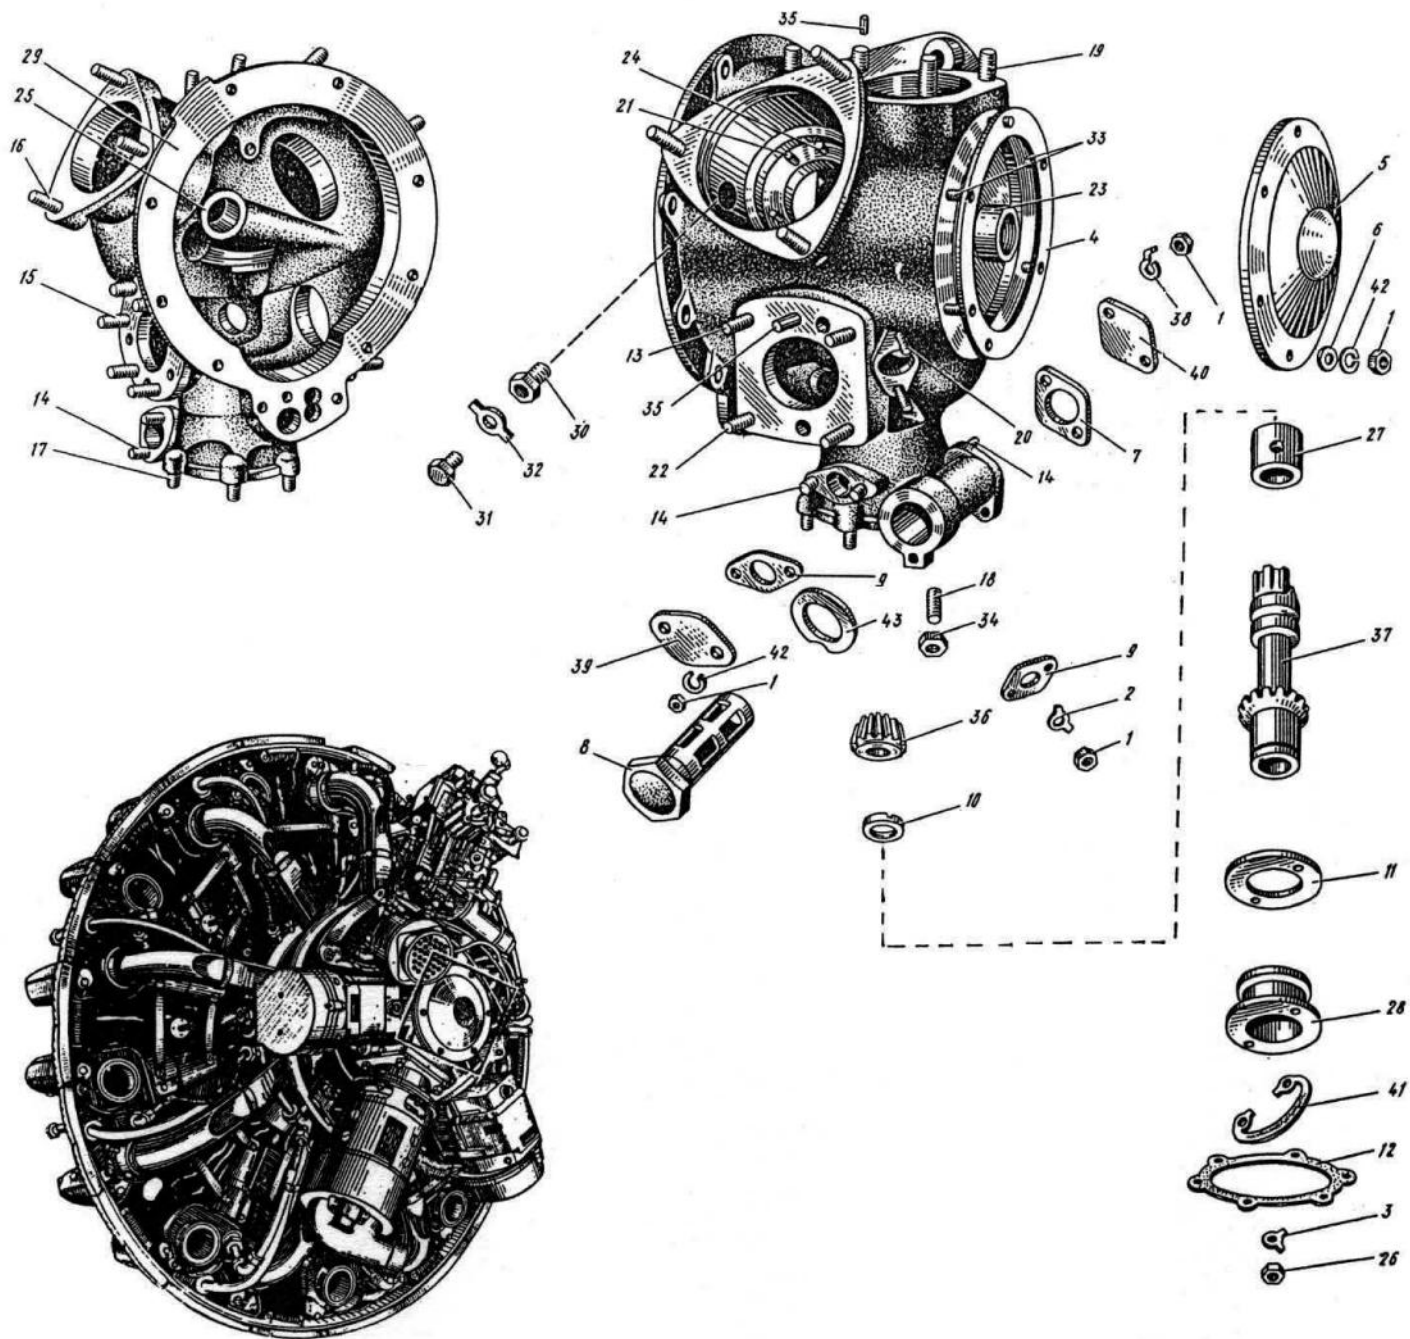

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
	14-011-340	Capac posterior	14-000-400	1
1	00-03-58	Piulita	14-011-340	18
2	00-05-58	Siguranta	14-011-340	6
3	00-12-601	Siguranta	14-011-340	6
4	10-11-65	Garnitura	14-011-340	1
5	10-11-66	Capac	14-011-340	1
6	11-08-56	Saiba	14-011-340	11
7	14-11-522	Garnitura	14-011-340	1
8	14-11-592	Filtru	14-011-340	1
9	14-211-34	Garnitura	14-011-340	1
10	14-611-236	Saiba	14-011-340	1
11	14-211-46	Garnitura	14-011-340	1
12	14-311-10	Garnitura	14-011-340	1
	14-611-32-01	Capac posterior	14-011-340	1
13	00-01-100	Prezon	14-611-32-01	1
14	00-01-502	Prezon	14-611-32-01	4
15	00-01-508	Prezon	14-611-32-01	6
16	00-01-512	Prezon	14-611-32-01	6
17	00-01-514	Prezon	14-611-32-01	6
18	00-01-531	Prezon	14-611-32-01	2
19	00-01-517	Prezon	14-611-32-01	4
20	00-01-518	Prezon	14-611-32-01	2
21	00-01-519	Prezon	14-611-32-01	8
22	00-711-03	Prezon	14-611-32-01	3
23	10-11-40	Bucsa	14-611-32-01	1
24	10-1-71	Stift	14-611-32-01	2
25	14-311-03	Bucsa	14-611-32-01	1
26	14-611-245	Siguranta	14-611-32-01	1

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
27	14-411-12	Bucsa	14-611-32-01	1
28	14-411-13	Bucsa	14-611-32-01	1
29	14-611-163-01	Capac	14-611-32-01	1
30	14-611-171	Reductie	14-611-32-01	2
31	14-611-172	Surub	14-611-32-01	2
32	14-611-173	Siguranta	14-611-32-01	2
33	2-RD-53	Prezon	14-611-32-01	6
34	00-03-58	Piulita	14-611-32-01	2
35	53532	Stift	14-611-32-01	2
36	14-611-235	Pinion	14-011-340	1
37	14-611-234	Ax	14-011-340	1
38	14-627-123	Cercel	14-011-340	1
39	14-711-56	Capac	14-011-340	1
40	14-711-97	Capac	14-011-340	1
42	6.65G.05	Saiba	14-011-340	15
	GOST 6402			
43	1734A-1,5-27-38	Saiba	14-011-340	1

**TRANSMISIA TRADUCTORULUI DE TURE
SI A DISTRIBUTORULUI DE AER COMPRIMAT**



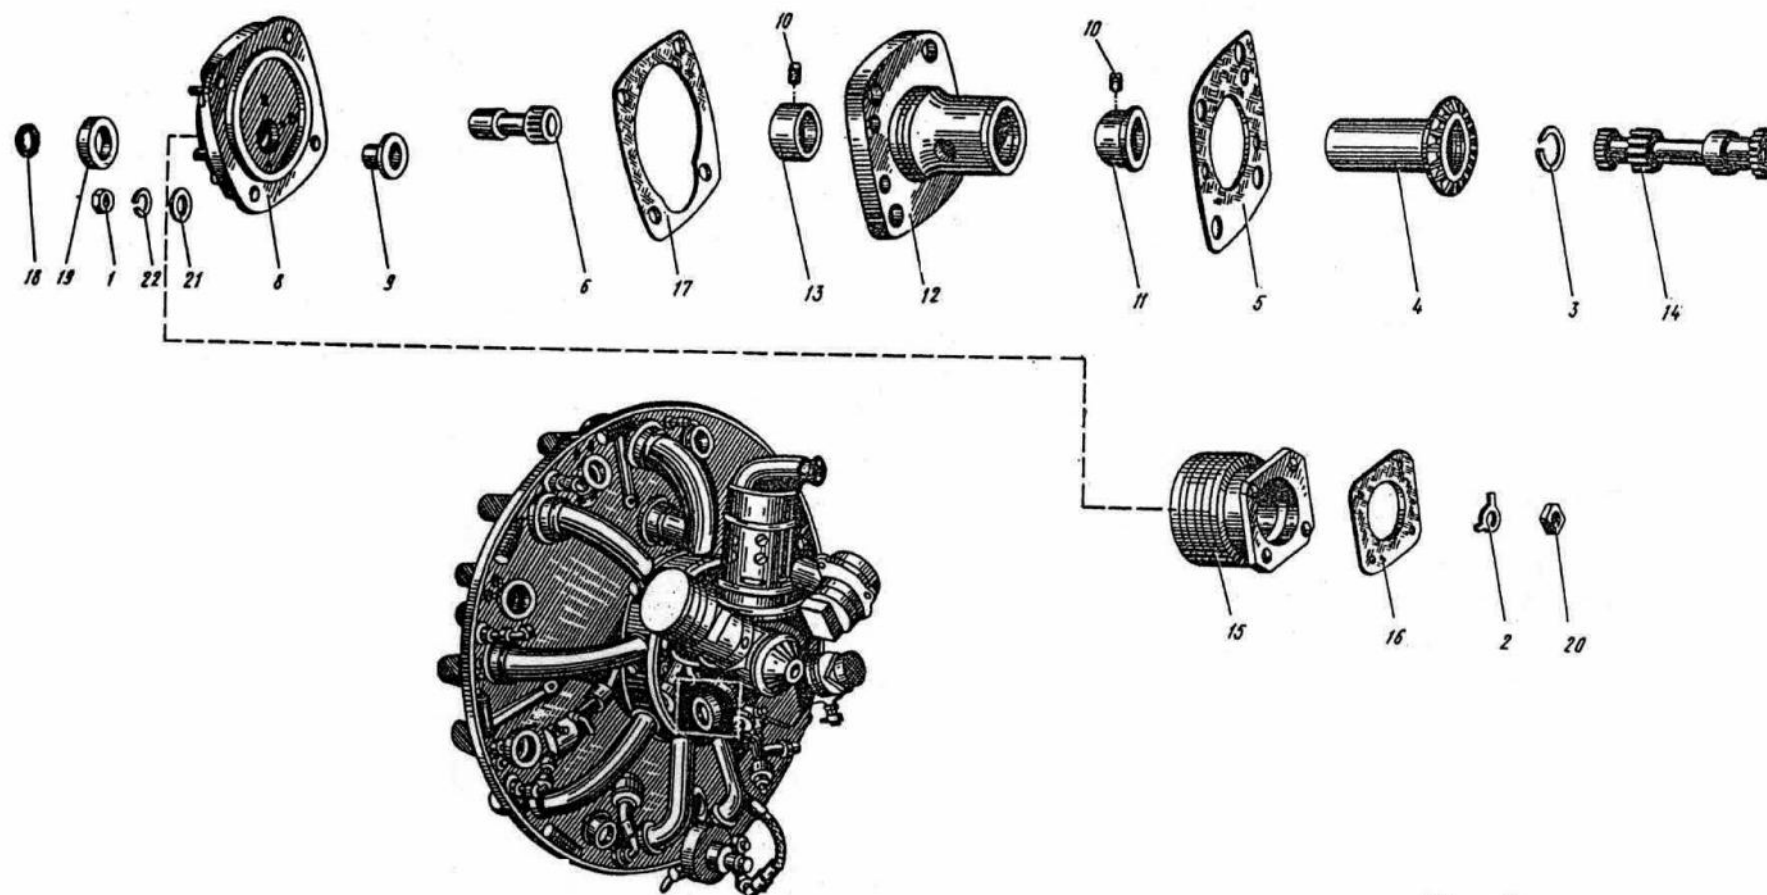


Fig. A 7-2


Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
	14-011-340	Capac posterior	14-000-400	1
1	00-03-14	Piulita	14-011-340	4
2	00-05-58	Siguranta	14-011-340	6
3	10-11-60	Saiba	14-011-340	1
4	14-611-242	Pinion	14-011-340	1
5	14-311-14	Garnitura	14-011-340	1
6	14-611-03	Pinion	14-011-340	1
	14-611-27	Corp	14-011-340	1
7	00-01-519	Splint	14-611-27-01	4
8	14-611-155	Corp	14-611-27-01	1
9	15-41-10	Bucsa	14-611-27-01	1
	14-311-104	Corp	14-011-340	1
10	00-12-11	Opritor	14-311-104	2
11	10-13-22	Bucsa	14-311-104	1
12	14-311-12	Corp	14-311-104	1
13	15-11-15	Bucsa	14-311-104	1
14	14-611-103	Pinion	14-011-340	1
15	14-611-283	Flansa	14-011-340	1
16	14-611-157	Garnitura	14-011-340	1
17	15-11-120	Garnitura	14-011-340	1
18	14-611-279	Arc	14-011-340	2
19	14-611-71	Bucsa	14-611-27-01	2
20	66-RD-1	Piulita	14-011-340	10
21	607	Saiba	14-011-340	4
22	8.65G.05 GOST 6402	Saiba	14-011-340	10

**MUFA CU FRICTIUNE
A TRANSMISIEI GENERATORULUI**

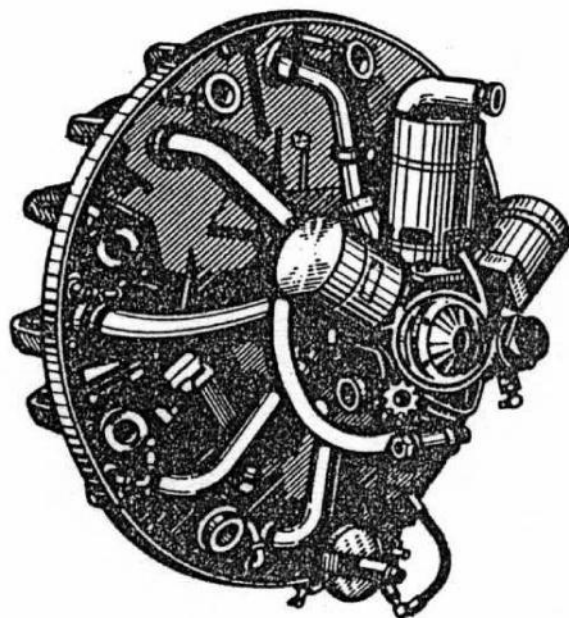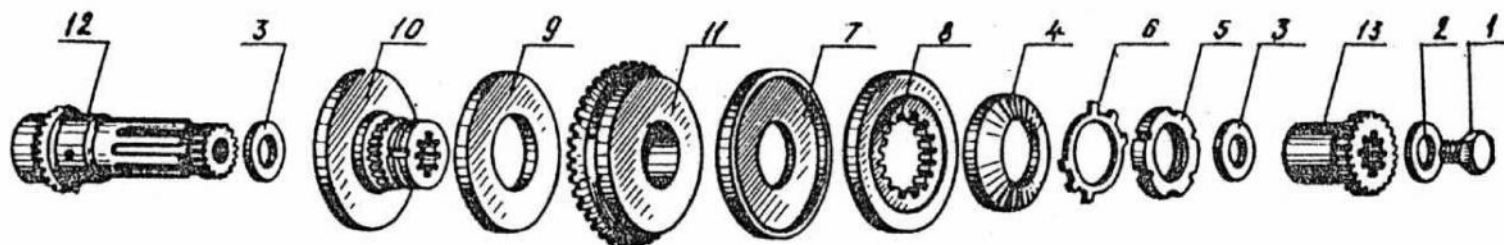

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
	14-011-340	Capac posterior	14-000-400	1
1	14-11-714	Surub	14-011-340	1
2	14-11-715	Siguranta	14-011-340	1
3	14-311-11-00÷17	Saiba	14-011-340	2
	14-411-101	Mufa	14-011-340	1
4	14-311-24	Saiba	14-411-101	1
5	14-311-26	Piulita	14-411-101	1
6	14-311-28	Siguranta	14-411-101	1
7	14-411-01	Disc	14-411-101	1
8	14-411-02	Disc	14-411-101	1
9	14-411-03	Disc	14-411-101	1
10	14-411-04	Antrenor	14-411-101	1
11	14-411-05	Pinion	14-411-101	1
	14-611-202	Pinion	14-011-340	1
12	14-311-32	Pinion	14-611-202	1
13	14-611-201	Dop	14-611-202	1

TRANSMISIA GENERATORULUI

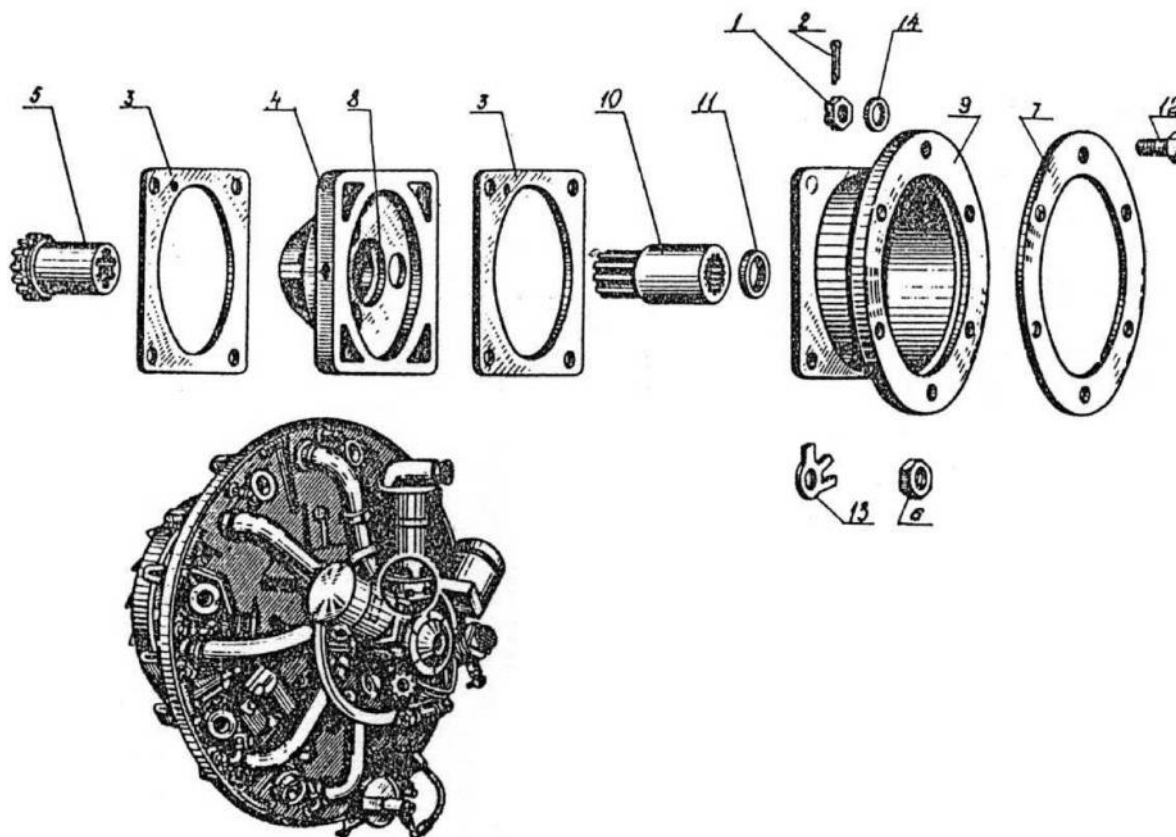

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
	14-011-340	Capac posterior	14-000-400	1
1	00-03-52	Piulita	14-011-340	6
2	00-12-07	Splint	14-011-340	6
3	14-11-547	Garnitura	14-011-340	2
4	14-013-290	Corp	14-011-340	1
5	14-013-250	Pinion	14-011-340	1
6	14-204-15	Piulita	14-011-340	4
7	14-411-10	Garnitura	14-011-340	1
8	14-613-22	Simering	14-011-340	1
9	15-11-123	Flansa	14-011-340	1
10	15-11-124	Reductie	14-011-340	1
11	15-11-125	Saiba	14-011-340	1
12	15-40-52	Bolt	14-011-340	6
13	108365	Siguranta	14-011-340	4
14	54537	Saiba	14-011-340	6
15	14-611-279-03	Arc	14-011-340	1

TRANSMISIA MAGNETOULUI

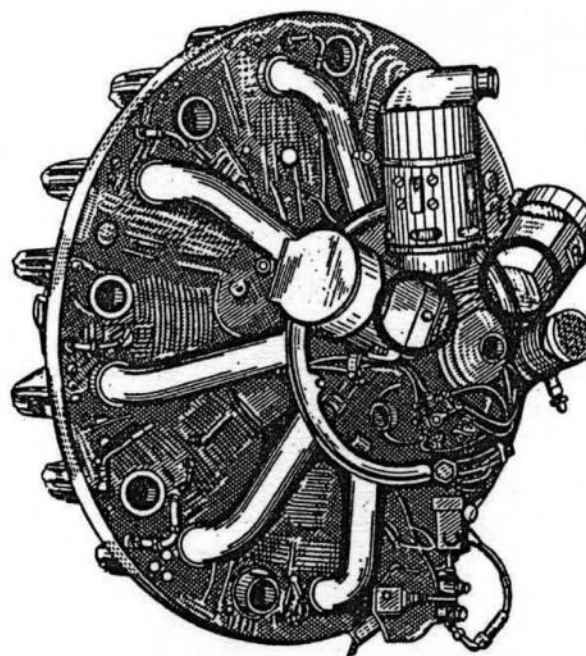
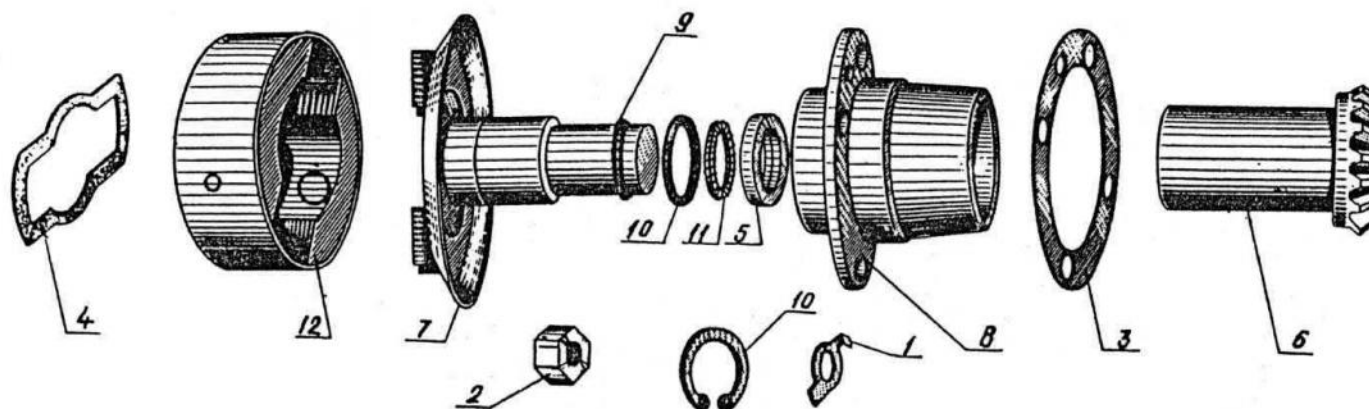


Fig. A 7-5

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans
	14-011-340	Capac posterior	14-000-400	1
1	00-05-54	Siguranta	14-011-340	8
2	00-03-58	Piulita	14-011-340	8
3	14-212-02-00÷02	Garnitura	14-011-340	6
5	14-612-15	Simering	14-011-340	2
6	14-612-151	Pinion	14-011-340	2
7	14-612-110	Antrenor	14-011-340	2
8	14-612-152	Corp	14-011-340	2
9	14-612-150	Inel	14-011-340	2
11	14-611-279-02	Arc	14-011-340	2
12	MRO-9	Mufa	14-011-340	2

TRANSMISIA COMPRESORULUI

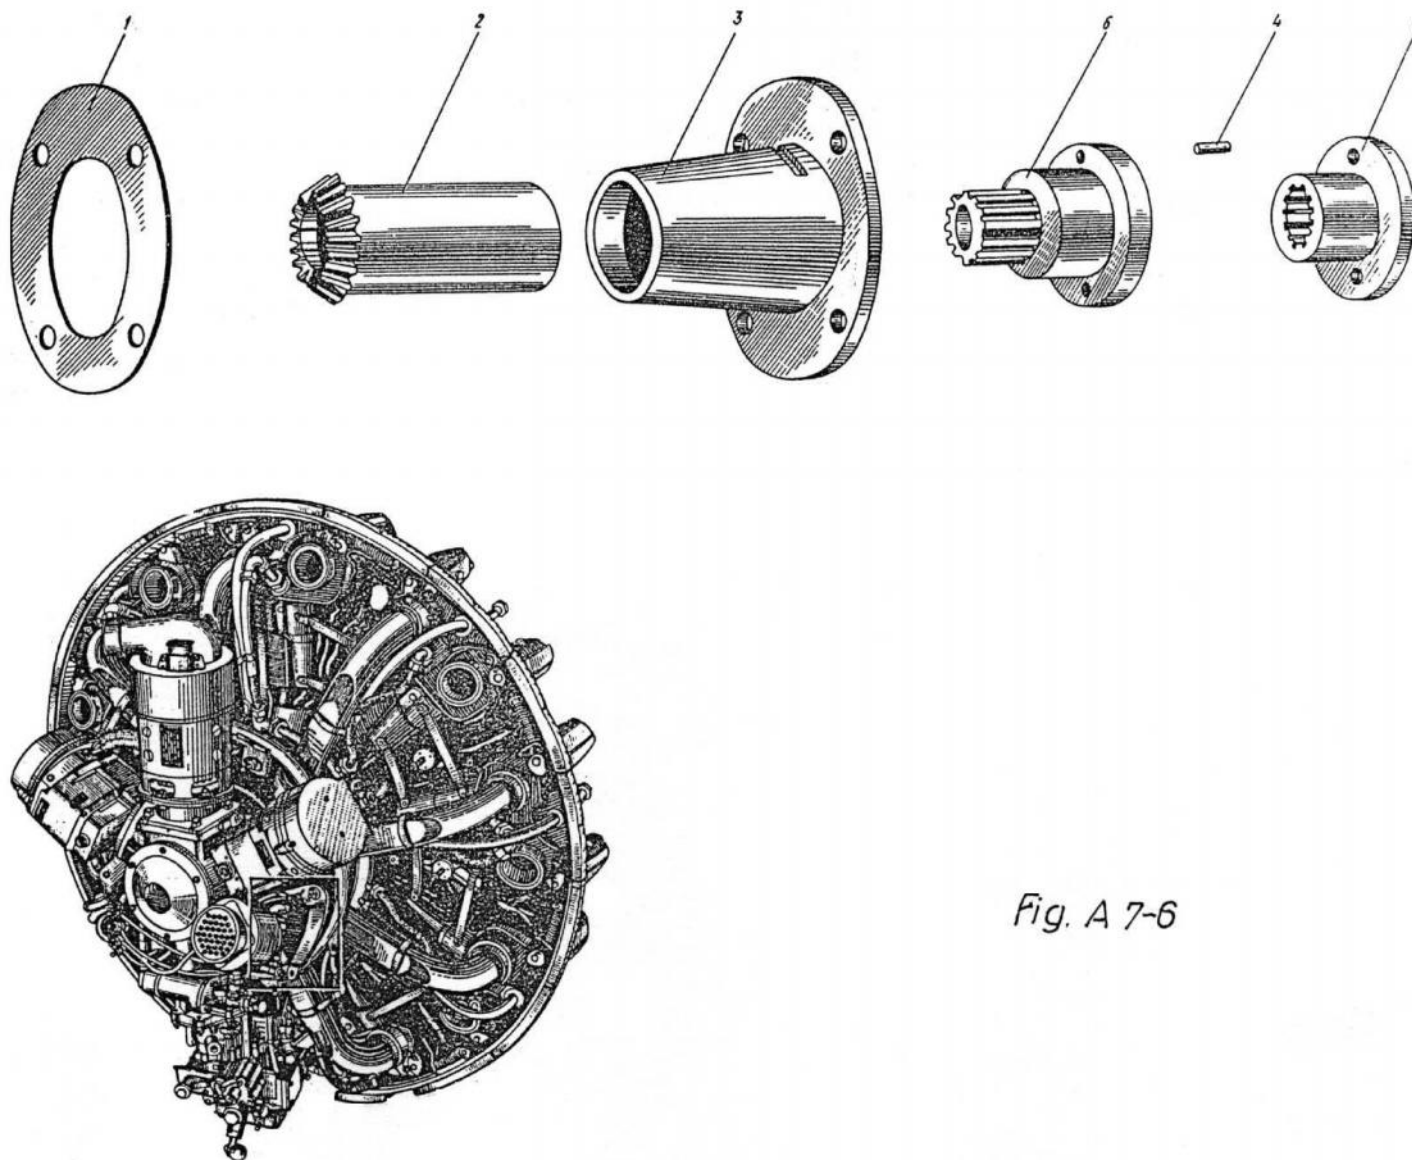


Fig. A 7-6

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans
	14-011-340	Capac posterior	14-000-400	1
1	14-11-545	Garnitura	14-011-340	1
2	14-614-110	Pinion	14-011-340	1
3	14-614-107	Corp	14-011-340	1
	14-611-80-01	Mufa	14-011-340	1
4	14-611-252-01	Stift	14-611-80-01	2
5	14-611-251-01	Semimufa	14-611-80-01	1
6	14-611-250-01	Semimufa	14-611-80-01	1

**COLECTORUL CONDUCTORILOR DE
APRINDERE**

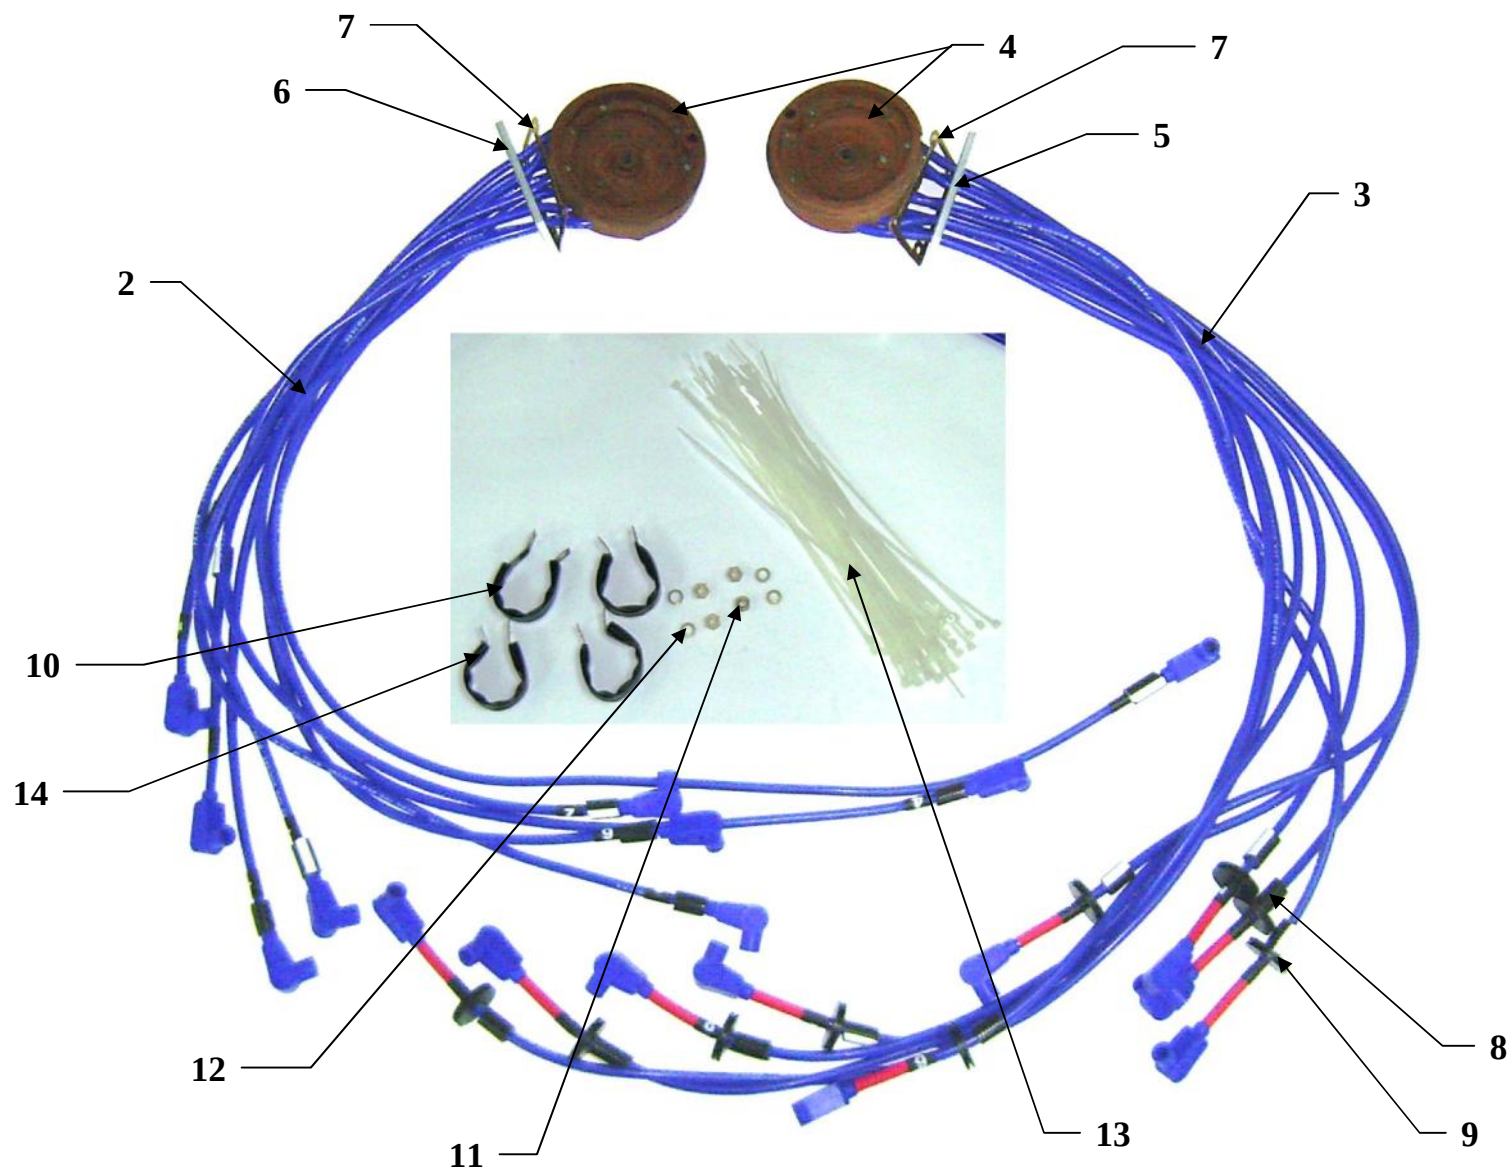


Fig. B2.1.

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
	14-000-400	Motor M-14P		1
1.	TA356-3-4	Cablaj de aprindere Savarese	14-000-400	1
2.	TA356-3	Cablaj posterior	TA356-3-4	9
3.	TA356-4	Cablaj anterior	TA356-3-4	9
4.	320.039	Rigleta magnetoului	TA356-3-4	2
5.	14-21-500-01S	Placuta magnetou stanga	TA356-3-4	1
6.	14-21-500-01D	Placuta magnetou dreapta	TA356-3-4	1
7.	725.006	Garnitura	TA356-3-4	2
8.	di9-DE15	Furtun cauciuc L=720 mm	TA356-3-4	1
9.	14-21-585	Piston cauciuc	TA356-4	9
10.	14-221-170	Colier	14-000-400	2
11.	26-11-17	Piulita	14-000-400	4
12.	00-07-53	Saiba elastica	14-000-400	4
13.	UV-100	Colier	14-000-400	20
14.	14-221-110	Colier	14-000-400	2

COMPRESORUL DE AER AK-50A

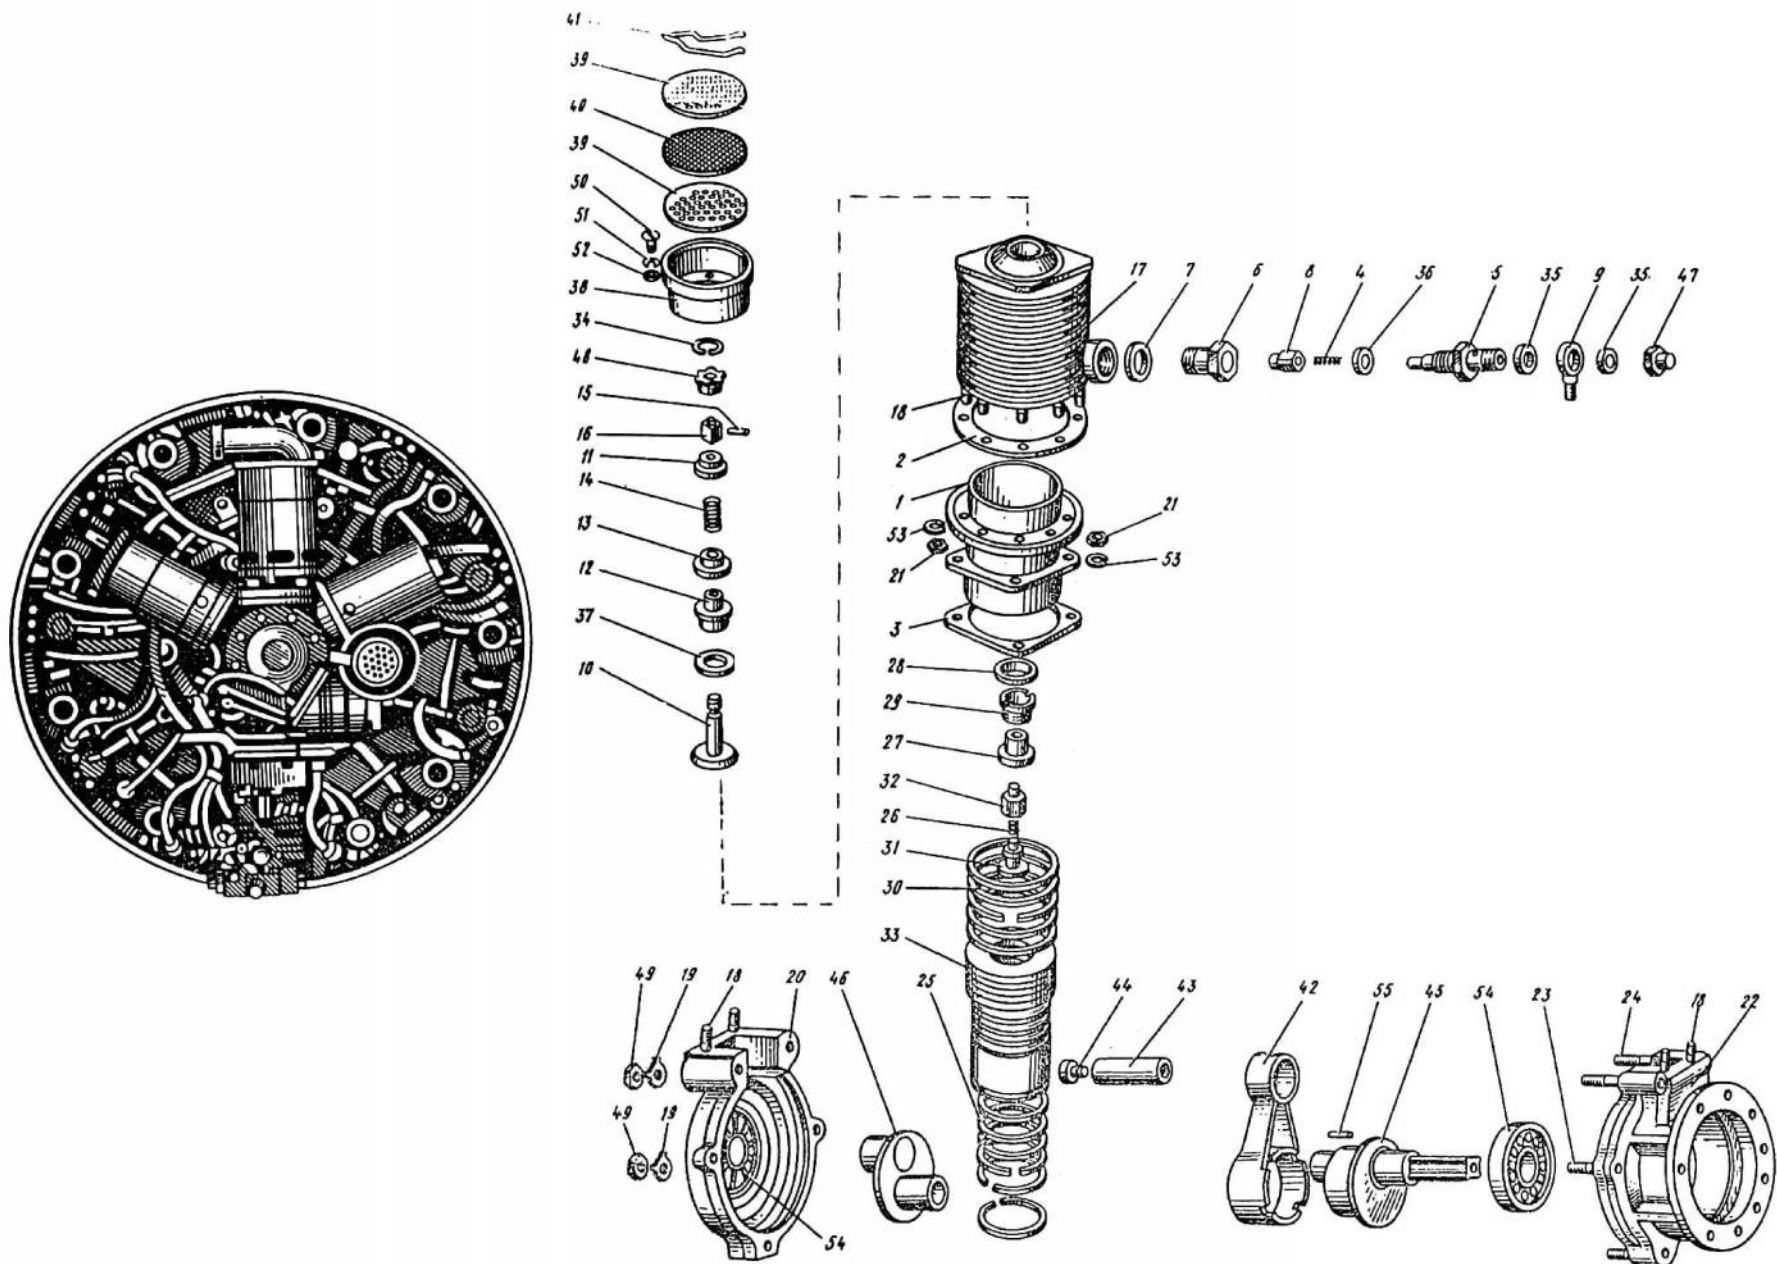


Fig. C 0-1

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
	14-950-390-02	Compresor AK-50A	14-000-4000	1
1	10-15-16	Cilindru tr.II	14-950-390-02	1
2	10-15-22	Garnitura	14-950-390-02	1
3	10-15-23	Garnitura	14-950-390-02	1
	11-14-318	Supapa	14-950-390-02	1
4	11-14-26	Arc	11-14-318	1
5	11-14-27	Stut	11-14-318	1
6	14-950-125	Corp	11-14-318	1
7	AK-05-001	Garnitura	11-14-318	1
8	AK-50-602	Supapa	11-14-318	1
9	14-950-164	Niplu	14-950-390-02	1
	AK-50-204	Supapa	14-950-390-02	1
10	11-14-20	Supapa	AK-50-204	1
11	11-14-22	Taler	AK-50-204	1
12	AK-50-802	Scaun	AK-50-204	1
13	AK-50-803	Arc	AK-50-204	1
14	AK-50-804	Arc	AK-50-204	1
15	AK-50-11	Stift	AK-50-204	1
16	AK-50-12	Piulita	AK-50-204	1
17	14-950-460	Cilindru tr.I	14-950-390-02	1
	AK-50-223-01	Carter	14-950-390-02	1
18	00-01-502	Prezon	AK-50-223-01	17
19	00-05-58	Siguranta	AK-50-223-01	5
20	10-15-17	Carter	AK-50-223-01	1
21	66-RD-1	Piulita	AK-50-223-01	12
	AK-50-222	Carter	AK-50-223-01	1
22	AK-50-31	Carter	AK-50-222	1
23	2-RD-2	Prezon	AK-50-222	3

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
24	KO-2042	Prezon	AK-50-222	2
	AK-50-228-01	Piston	14-950-390-02	1
25	14-950-073	Inel	AK-50-228-01	5
26	14-950-123	Arc	AK-50-228-01	1
27	14-950-124	Corp	AK-50-228-01	1
28	AK-50-14	Saiba	AK-50-228-01	1
29	AK-50-15	Piulita	AK-50-228-01	1
30	AK-50-33	Inel	AK-50-228-01	5
31	AK-50-601	Arc	AK-50-228-01	1
32	AK-50-602	Supapa	AK-50-228-01	1
33	AK-50-227-01	Piston	AK-50-228-01	1
34	AK-04-501	Siguranta	14-950-390-02	1
35	AK-05-002	Garnitura	14-950-390-02	2
36	AK-05-003	Garnitura	14-950-390-02	1
37	AK-05-004	Garnitura	14-950-390-02	1
38	AK-50-04	Corp	14-950-390-02	1
39	AK-50-05	Sita	14-950-390-02	2
40	AK-50-06	Element filtrant	14-950-390-02	1
41	AK-50-07	Siguranta	14-950-390-02	1
42	AK-50-400	Biela	14-950-390-02	1
	AK-50-700	Bolt	14-950-390-02	1
43	AK-50-701	Bolt	AK-50-700	1
44	AK-50-702	Capac	AK-50-700	2
45	AK-59-901	Excentric	14-950-390-02	1
46	AK-59-902	Maneton	14-950-390-02	1
47	AK-59-906	Piulita	14-950-390-02	1
48	AK-59-907	Piulita	14-950-390-02	1
49	66-RD-1	Piulita	14-950-390-02	5

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
50	KO-158	Surub	14-950-390-02	4
51	3402A-0,5-4-6	Saiba	14-950-390-02	4
52	4.65G.05 GOST6402	Saiba	14-950-390-02	4
53	6.65G.05 GOST 6402	Saiba	14-950-390-02	12
54	6 204 ETU 100/3	Rulment	14-950-390-02	2
55	2,5X13,8 III ETU 100/7-u	Ac	14-950-390-02	50

**SUPAPA DE PORNIRE,
CONDUCTELE DISTRIBUTORULUI DE AER
SI PIESELE DE PRINDERE**


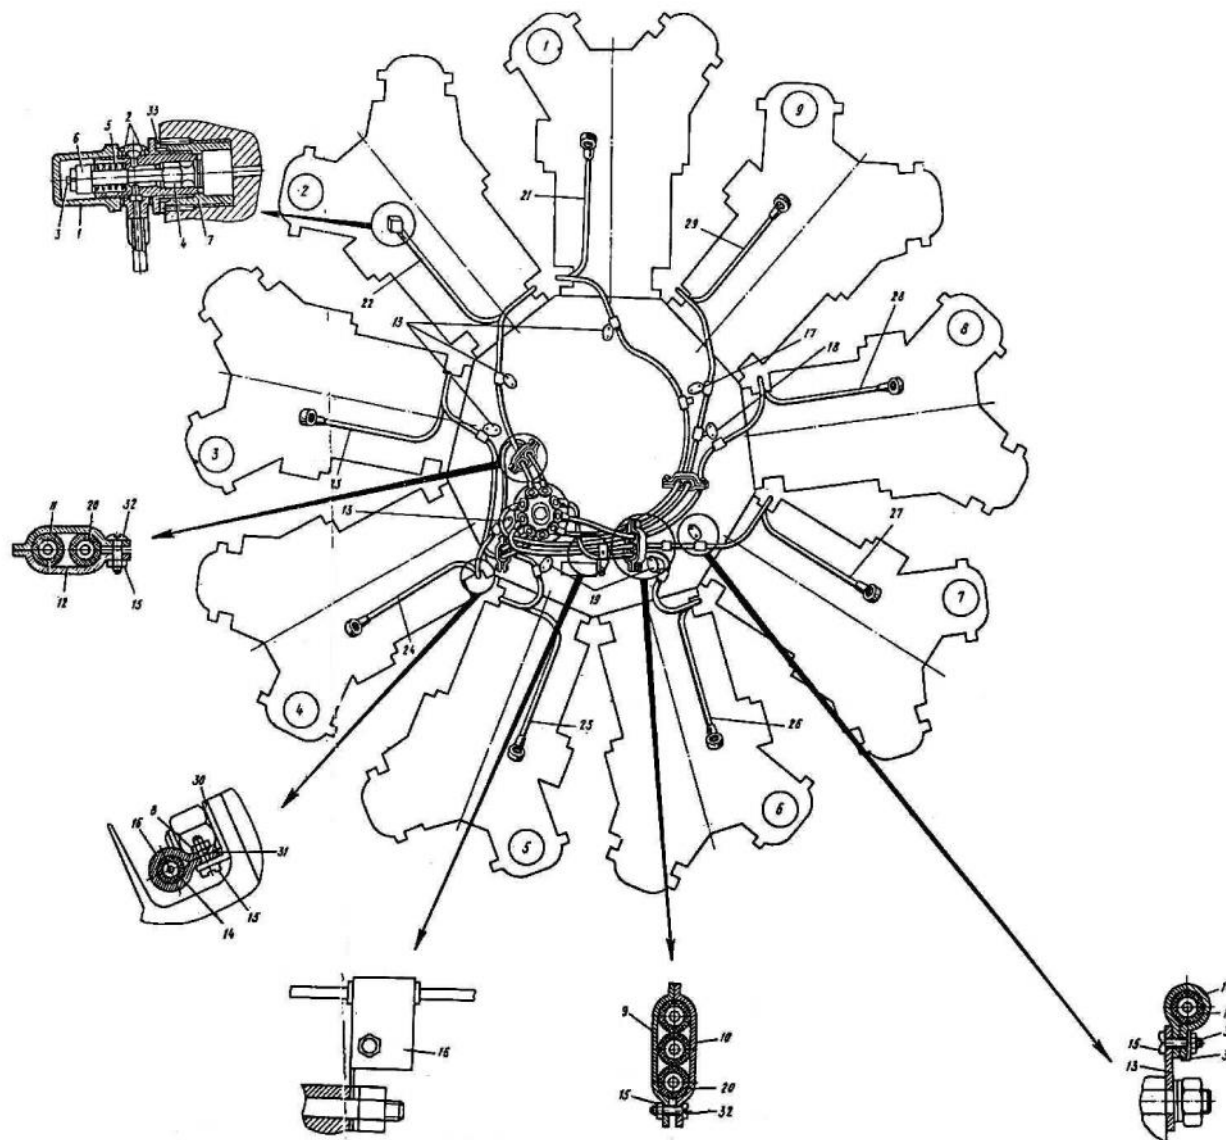



Fig. C1-1

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
	14-000-4000	Motor M-14P		1
1	14-27-503	Cpac	14-000-400	9
2	14-27-531	Garnitura	14-000-400	18
	14-27-602	Supapa	14-000-400	9
3	00-711-12	Splint	14-27-602	1
4	14-27-48	Supapa	14-27-602	1
5	14-27-49	Arc	14-27-602	1
6	14-27-51	Piulita	14-27-602	1
7	14-27-501	Corp	14-27-602	1
	14-627-19-01	Conducte	14-000-400	1
8	00-03-34	Piulita	14-627-19-01	26
9	11-04-43	Colier	14-627-19-01	1
10	11-04-44	Colier	14-627-19-01	1
11	11-04-45	Colier	14-627-19-01	4
12	11-04-46	CAolier	14-627-19-01	4
13	12-27-25	Inel	14-627-19-01	5
14	12-27-26	Garnitura	14-627-19-01	21
15	14-27-28	Surub	14-627-19-01	21
16	14-27-29	Colier	14-627-19-01	21
17	14-27-715	Inel	14-627-19-01	1
18	14-27-716	Inel	14-627-19-01	1
19	14-317-26	Siguranta	14-627-19-01	2
20	14-327-16	Conducta	14-627-19-01	12
21	14-627-20	Conducta cil. 1	14-627-19-01	1
22	14-627-21	Conducta cil. 2	14-627-19-01	1
23	14-627-22	Conducta cil. 3	14-627-19-01	1
24	14-627-23	Conducta cil. 4	14-627-19-01	1
25	14-627-24	Conducta cil. 5	14-627-19-01	1

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
26	14-627-25	Conducta cil. 6	14-627-19-01	1
27	14-627-26	Conducta cil. 7	14-627-19-01	1
28	14-627-27	Conducta cil. 8	14-627-19-01	1
29	14-627-28	Conducta cil. 9	14-627-19-01	1
30	15-04-22	Siguranta	14-627-19-01	9
31	26-28-23	Siguranta	14-627-19-01	21
32	112-08-26	Surub	14-627-19-01	5
33	AK-05-001	Garnitura	14-000-400	9
34	14-627-138	Colier	14-000-400	1

DISTRIBUITORUL DE AER COMPRIMAT

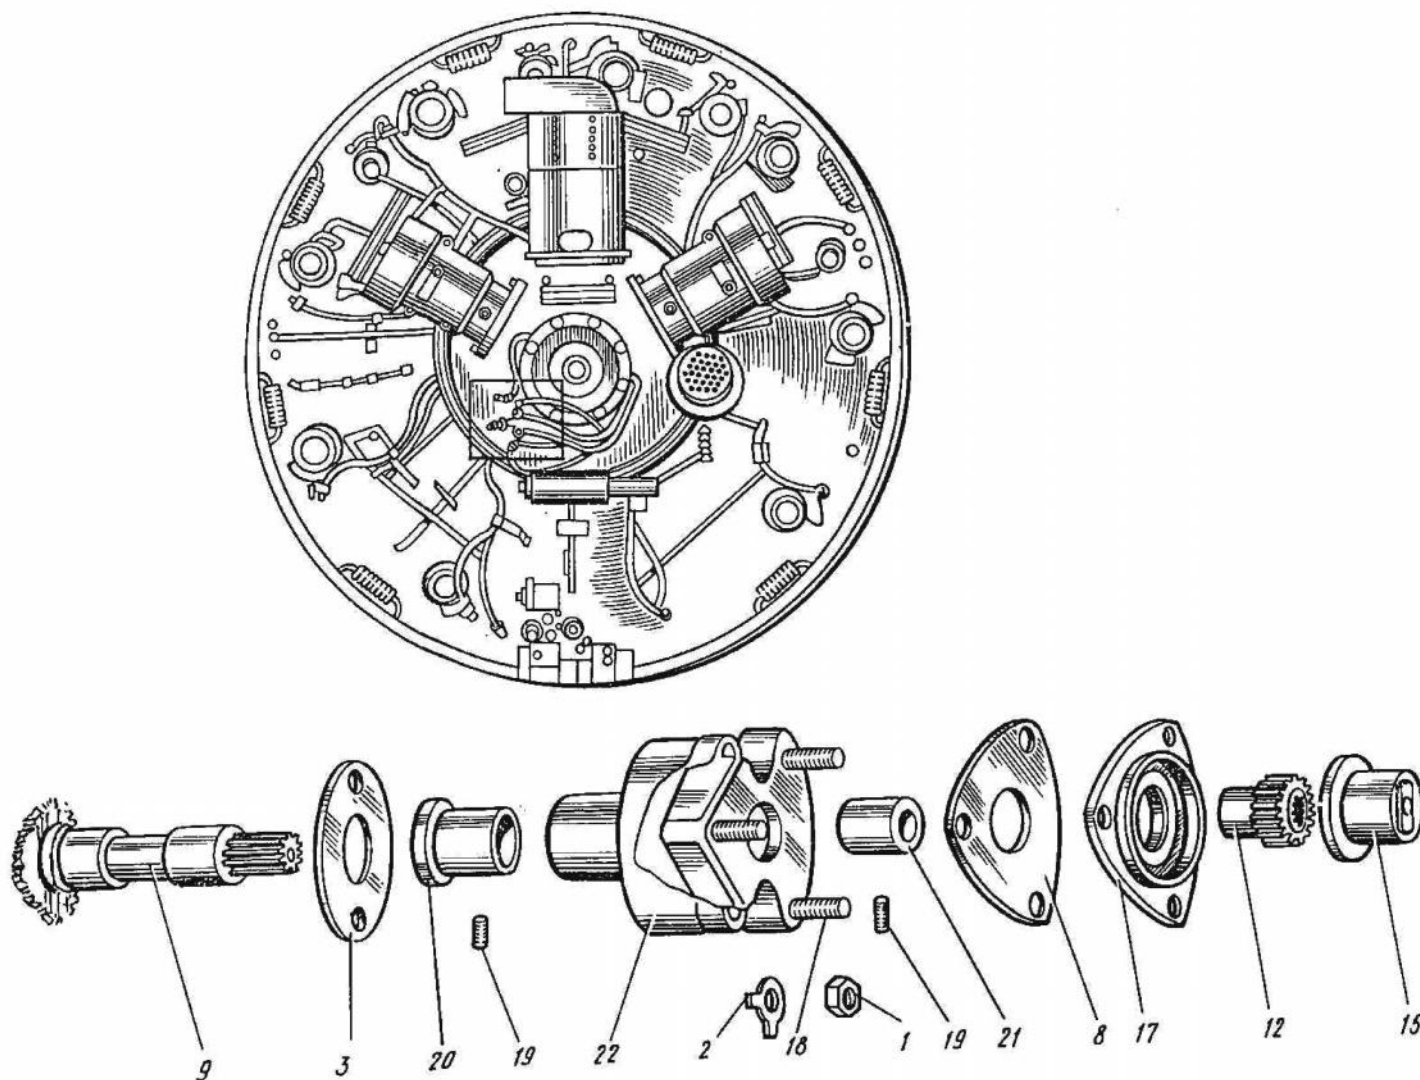

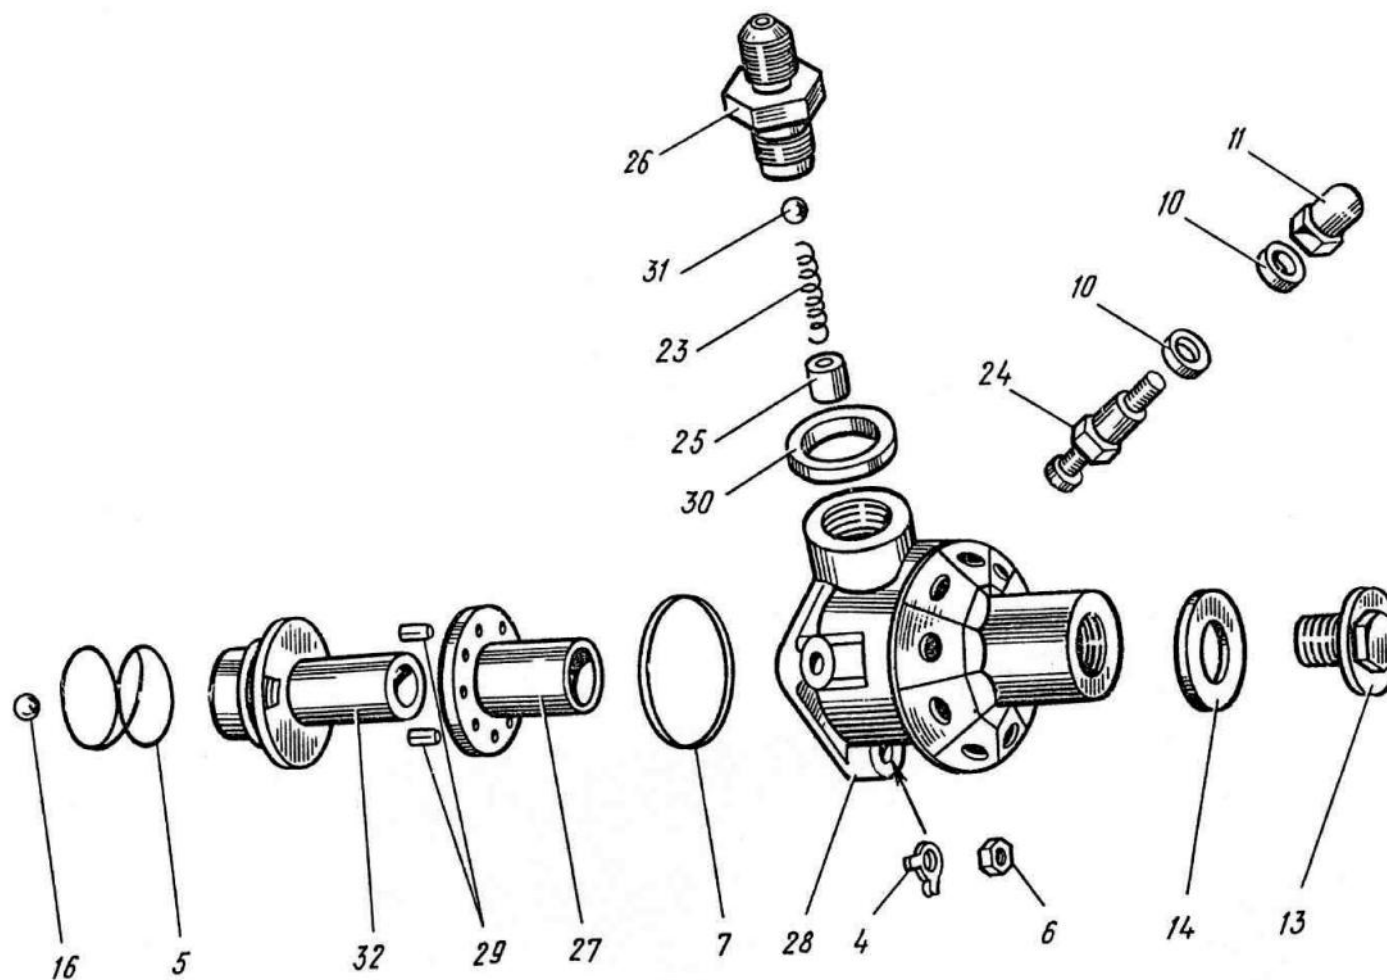

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
	14-011-340	Capac posterior	14-000-400	1
1	00-03-58	Piulita	14-011-340	2
2	00-05-58	Siguranta	14-011-340	2
3	10-11-50	Garnitura	14-011-340	1
	14-627-02	Distributor aer	14-011-340	1
4	00-05-57	Siguranta	14-627-02	3
5	14-27-08	Arc	14-627-02	1
6	14-27-12	Piulita	14-627-02	3
7	14-27-711	Inel	14-627-02	1
8	14-27-537	Garnitura	14-627-02	1
9	14-27-714	Pinion	14-627-02	1
10	14-27-706	Garnitura	14-627-02	18
11	14-27-709	Piulita	14-627-02	9
12	14-227-11	Mufa	14-627-02	1
13	14-327-14	Dop	14-627-02	1
14	14-327-15	Garnitura	14-627-02	1
15	14-327-106	Crapodina	14-627-02	1
16	5-60 GOST 3722	Bila	14-327-106	1
17	14-427-06	Talpa	14-627-02	1
	14-427-102	Corp	14-627-02	1
18	00-01-600	Prezon	14-427-102	3
19	00-12-11	Prezon	14-427-102	2
20	10-11-49	Bucsa	14-427-102	1
21	14-27-713	Bucsa	14-427-102	1
22	14-227-12	Corp	14-427-102	1
	14-627-01	Capac	14-627-02	
23	11-04-75	Arc	14-627-01	1
24	14-27-705	Stut	14-627-01	9

Poz.	Reper	Denumire	Ansamblu	Buc./ans.
25	14-27-712	Bucsa	14-627-01	1
26	14-627-100	Stut	14-627-01	1
27	14-727-01	Bucsa	14-627-01	1
28	14-727-03	Capac	14-627-01	1
29	73-RD-04	Opritor	14-627-01	2
30	AK-05-003	Garnitura	14-627-01	1
31	6 N GOST 3722	Rola	14-627-01	1
32	14-727-02	Sertaras	14-627-02	1